


Parker WHK-R · EO/EO-2 DIN 2353 (Acero)

Codo banjo de alta presión BSPP con sello metálico a tubo cono 24°, EO — acero

Codo banjo (ojo giratorio con tornillo hueco) de alta presión que une un tubo con extremo EO cono 24° a un puerto de rosca BSPP macho con sello metálico; en el catálogo Parker 4300 figura como 'WHK-R High Pressure Banjo Elbow, 24° Flareless / Male BSPP thread with metal sealing'. Cubre las series LL (muy ligera), L (ligera) y S (pesada) para tubo de 4 a 42 mm. Según ISO 8434-1 / DIN 2353. Versión en acero (sufijo CF); sello estándar NBR. PN por medida según la tabla del catálogo Parker 4300 (Sección D). Cotas: Dim. A = L1, Dim. B = L2, Dim.



foto ilustrativa

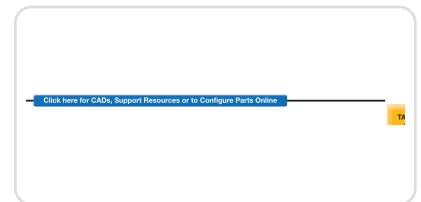

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero

SELLO

Cono 24° metal-metal con anillo cortante progresivo (DIN 2353 / ISO 8434-1); banjo con sello metálico; EO-2 con sello elastomérico

NORMAS

ISO 8434-1, DIN 2353

HERRAMIENTA

Preensamble del anillo con máquina EOMAT o herramienta manual EO; apriete según instrucciones EO/EO-2 del 4300

ACABADO

Zincado libre de Cr(VI) (CF)

EXTREMO A

EO cono 24° para tubo métrico (DIN 2353), con tuerca y anillo

EXTREMO B

BSPP macho (G ... A, tornillo banjo hueco) con sello metálico

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (22 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
WHK04LLROMDCF	4 mm	G 1/8 A	15.8 mm	11.6 mm	14 mm
WHK06LLROMDCF	6 mm	G 1/8 A	15.8 mm	10.1 mm	14 mm
WHK08LLROMDCF	8 mm	G 1/8 A	16.8 mm	11.1 mm	14 mm
WHK06LROMDCF	6 mm	G 1/8 A	17.5 mm	10.4 mm	14 mm
WHK08LROMDCF	8 mm	G 1/4 A	20.3 mm	13.1 mm	19 mm
WHK10LROMDCF	10 mm	G 1/4 A	21.3 mm	14.1 mm	19 mm
WHK12LROMDCF	12 mm	G 3/8 A	23.3 mm	16.1 mm	24 mm
WHK15LROMDCF	15 mm	G 1/2 A	27.5 mm	20.4 mm	30 mm

Continúa en la página 2 (14 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 9–22 de 22)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
WHK18LROMDCF	18 mm	G 1/2 A	28.3 mm	20.6 mm	30 mm
WHK22LROMDCF	22 mm	G 3/4 A	33.0 mm	25.4 mm	36 mm
WHK28LROMDCF	28 mm	G 1 A	39.4 mm	31.7 mm	46 mm
WHK35LROMDCF	35 mm	G 1 1/4 A	46.4 mm	35.7 mm	60 mm
WHK42LROMDCF	42 mm	G 1 1/2 A	51.4 mm	40.2 mm	65 mm
WHK06SROMDCF	6 mm	G 1/4 A	22.3 mm	15.1 mm	19 mm
WHK08SROMDCF	8 mm	G 1/4 A	22.3 mm	15.1 mm	19 mm
WHK10SROMDCF	10 mm	G 3/8 A	23.8 mm	16.1 mm	24 mm
WHK12SROMDCF	12 mm	G 3/8 A	23.8 mm	16.1 mm	24 mm
WHK16SROMDCF	16 mm	G 1/2 A	30.0 mm	21.4 mm	30 mm
WHK20SROMDCF	20 mm	G 3/4 A	35.0 mm	24.4 mm	36 mm
WHK25SROMDCF	25 mm	G 1 A	43.5 mm	31.2 mm	46 mm
WHK30SROMDCF	30 mm	G 1 1/4 A	50.5 mm	36.9 mm	60 mm
WHK38SROMDCF	38 mm	G 1 1/2 A	57.5 mm	41.4 mm	65 mm

Fuente técnica: Catálogo Parker 4300, página 171. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea