


Parker F3HG5 · Port adapters BSPT / SAE-ORB (Acero)

Adaptador de conversión macho BSPT a hembra SAE-ORB — acero

Adaptador recto de conversión que une una rosca cónica BSPT macho (extremo 1) con un puerto hembra de rosca recta SAE-ORB UN/UNF-2B (extremo 2); en el catálogo Parker 4300 figura como 'Conversion Adapter BSPT / SAE-ORB' (cuerpo C1). Permite conectar un stud SAE-ORB (SAE J1926) a un puerto con rosca británica BSPT. El segundo número del código indica el dash SAE del extremo hembra (p. ej. 1/8-4 = 1/8 BSPT x 7/16-20 UN/UNF-2B). Roscas conforme a la tabla E1 del catálogo: BSPT según BS 21 / ISO 7/1; UN/UNF clase 2B según ANSI B1.1. Versión en acero al carbón (sufijo -S);




foto ilustrativa

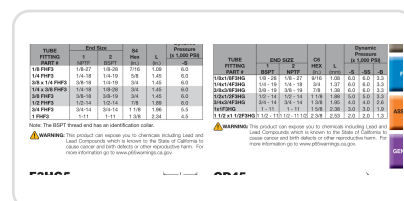

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero

EXTREMO A

BSPT macho

NORMAS

BS 21, ISO 7/1, SAE J1926

SELLO

Rosca cónica BSPT metal-metal / puerto recto SAE-ORB (UN/UNF-2B) para o-ring

EXTREMO B

SAE-ORB hembra, rosca recta UN/UNF-2B

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (7 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
1/8-4F3HG5S	1/8	1/8-28 BSPT	1.09 in		11/16 in
1/8-5F3HG5S	1/8	1/8-28 BSPT	1.09 in		3/4 in
1/4-6F3HG5S	1/4	1/4-19 BSPT	1.36 in		13/16 in
3/8-8F3HG5S	3/8	3/8-19 BSPT	1.45 in		1 in
1/2-10F3HG5S	1/2	1/2-14 BSPT	1.78 in		1 1/8 in
3/4-12F3HG5S	3/4	3/4-14 BSPT	1.92 in		1 3/8 in
1-16F3HG5S	1	1-11 BSPT	2.13 in		1 5/8 in

Fuente técnica: Catálogo Parker 4300, página 238. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea