


Parker F3MK4 · Adaptadores K4 BSP (Acero)

Conector recto K4 cono 60° BSPP a BSPT macho — acero

Conector recto con cono 60° BSPP macho en el extremo 1 y rosca cónica BSPT macho en el extremo 2 (ISO 7/1, JIS B 0203). En el catálogo Parker 4300 figura como "F3MK4 BSPT Male Connector, 60° Cone / BSPT"; se acopla a terminales de manguera 92, B1, B2 y B4. Los adaptadores K4 se fabrican conforme a BS 5200: sello metal-metal por línea de contacto entre el cono 60° y la superficie del giratorio o cono correspondiente (Fig. H1 del catálogo); roscas BSPP ISO 228-1 G, BSPT ISO 7/1 / JIS B 0203. Los K4 no son intercambiables con los conos JIS P4 (JIS B 8363).




foto ilustrativa

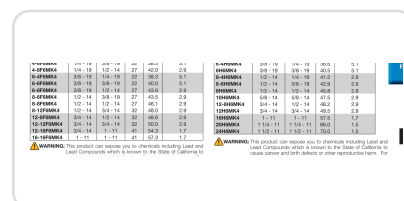

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero

EXTREMO A

BSPP macho con cono 60° (K4)

NORMAS

BS 5200, ISO 228-1, ISO 1179-1, ISO 7/1, JIS B 0203

SELLO

Cono 60° BSPP metal-metal (BS 5200); el cono macho puede usarse como adaptador de puerto ISO 1179-1 / DIN 3852 con sello adherido (bonded seal / Dowty)

EXTREMO B

BSPT macho (rosca cónica)

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (19 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
2F3MK4S	1/8	1/8-28 BSPT	24.4 mm		14 mm
2-4F3MK4S	1/8	1/4-19 BSPT	28.9 mm		14 mm
4F3MK4S	1/4	1/8-28 BSPT	28.9 mm		19 mm
4-4F3MK4S	1/4	1/4-19 BSPT	33.4 mm		19 mm
4-6F3MK4S	1/4	3/8-19 BSPT	33.4 mm		19 mm
6F3MK4S	3/8	1/4-19 BSPT	35.1 mm		22 mm
6-6F3MK4S	3/8	3/8-19 BSPT	35.1 mm		22 mm
6-8F3MK4S	3/8	1/2-14 BSPT	39.9 mm		22 mm
8F3MK4S	1/2	3/8-19 BSPT	38.6 mm		27 mm
8-8F3MK4S	1/2	1/2-14 BSPT	43.4 mm		22 mm
10F3MK4S	5/8	1/2-14 BSPT	45.9 mm		27 mm

Continúa en la página 2 (8 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 12–19 de 19)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
10-12F3MK4S	5/8	3/4-14 BSPT	45.9 mm		30 mm
12F3MK4S	3/4	3/4-14 BSPT	45.9 mm		30 mm
12-8F3MK4S	3/4	1/2-14 BSPT	46.0 mm		32 mm
12-16F3MK4S	3/4	1-11 BSPT	50.8 mm		36 mm
16F3MK4S	1	1-11 BSPT	54.5 mm		41 mm
16-12F3MK4S	1	3/4-14 BSPT	49.6 mm		41 mm
20F3MK4S	1 1/4	1 1/4-11 BSPT	63.7 mm		50 mm
24F3MK4S	1 1/2	1 1/2-11 BSPT	68.5 mm		55 mm

Fuente técnica: Catálogo Parker 4300, página 271. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea