

Parker F3T4 · Adaptadores JIS (Acero)

Conector recto macho JIS 30° flare (BSPP) a BSPT macho — acero

Conector recto JIS que une un extremo macho de abocinado a 30° con rosca BSPP (interfaz JIS T4, para manguera) con una rosca cónica BSPT macho para puerto; en el catálogo Parker 4300 figura como 'F3T4 Male Connector 30° Flare / BSPT' (pág. G5). Se usa como adaptador de manguera en equipo diseñado o fabricado en Japón y Corea; el extremo T4 acopla con terminales de manguera Parker serie FU. Adaptadores JIS conforme a JIS B 8363; roscas BSPP según ISO 228-1 / JIS B 0202 y BSPT según ISO 7/1 / JIS B 0203; todas las piezas van estampadas 'JIS'. Versión en acero al carbón (sufijo S);

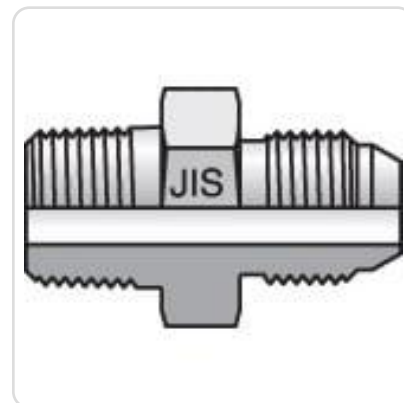


foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero

EXTREMO A

JIS 30° flare macho con rosca BSPP (T4), para manguera serie FU

NORMAS

JIS B 8363, JIS B 0202, ISO 228-1, JIS B 0203, ISO 7/1

SELLO

JIS 30° flare metal-metal (JIS B 8363); lado puerto rosca cónica BSPT

EXTREMO B

BSPT macho (rosca cónica)

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (8 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
4F3T4S	1/4	1/4-19 BSPT	1.46 in		0.75 in
4-6F3T4S	1/4	3/8-19 BSPT	1.51 in		0.88 in
6-4F3T4S	3/8	1/4-19 BSPT	1.59 in		0.88 in
6F3T4S	3/8	3/8-19 BSPT	1.59 in		0.88 in
8-6F3T4S	1/2	3/8-19 BSPT	1.70 in		1.06 in
8F3T4S	1/2	1/2-14 BSPT	1.89 in		1.06 in
12F3T4S	3/4	3/4-14 BSPT	2.10 in		1.44 in
16F3T4S	1	1-11 BSPT	2.30 in		1.63 in

Fuente técnica: Catálogo Parker 4300, página 261. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea