
Parker F63MX · Triple-Lok 37° (Acero)

Conector giratorio (swivel) JIC 37° a BSPT, Triple-Lok — acero

Conector recto con tuerca giratoria (swivel) del lado del tubo abocinado a 37° (JIC) y rosca cónica BSPT macho en el otro extremo. La tuerca giratoria permite orientar la línea sin torsionar el tubo durante el apriete. Es un tube fitting Triple-Lok fabricado bajo SAE J514 / ISO 8434-2, con cotas métricas (mm) para el diámetro real del tubo. Disponible en acero, acero inoxidable y latón según el sufijo del código de parte. Versión en acero al carbón (sufijo -S); presión dinámica de trabajo por medida según la tabla del catálogo Parker 4300. Cotas según el dibujo del catálogo: Dim.



foto ilustrativa

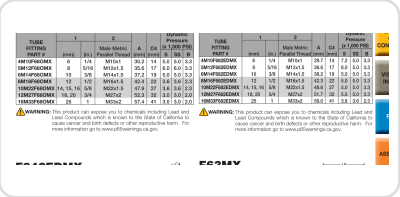

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL
Acero

EXTREMO A
JIC 37° hembra giratoria (swivel) para tubo

NORMAS
SAE J514, ISO 8434-2

UNIDAD DE VENTA
Pieza

SELLO
Abocinado a 37° metal-metal (SAE J514)

EXTREMO B
BSPT macho

HERRAMIENTA
Tubo abocinado a 37° con abocinador Parker; se arma con tuerca BTX y férula TX del mismo dash

Medidas de la serie (13 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
4F63MXS	1/4	1/8 - 20 BSPT	13 mm	31.0 mm	
4-4F63MXS	1/4	1/4 - 19 BSPT	14 mm	35.7 mm	
5-4F63MXS	5/16	1/4 - 19 BSPT	14 mm	38.4 mm	
6F63MXS	3/8	1/4 - 19 BSPT	14 mm	39.7 mm	
6-6F63MXS	3/8	3/8 - 19 BSPT	19 mm	39.7 mm	
8-4F63MXS	1/2	1/4 - 19 BSPT	19 mm	42.8 mm	
8F63MXS	1/2	3/8 - 19 BSPT	19 mm	42.8 mm	
10F63MXS	5/8	1/2 - 14 BSPT	22 mm	51.2 mm	
12-8F63MXS	3/4	1/2 - 14 BSPT	27 mm	53.2 mm	
12F63MXS	3/4	3/4 - 14 BSPT	27 mm	53.2 mm	
16-12F63MXS	1	3/4 - 14 BSPT	32 mm	55.7 mm	

Continúa en la página 2 (2 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781
Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.
administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00

Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 12–13 de 13)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
16F63MXS	1	1 - 11 BSPT	36 mm	62.5 mm	
20F63MXS	1 1/4	1 1/4 - 11 BSPT	46 mm	70.6 mm	

Fuente técnica: Catálogo Parker 4300, página 73. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781
Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.
administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00

Escanea: ficha en línea