


Parker FHG8 · Pipe fittings métricos (Acero)

Adaptador de conversión NPTF a rosca métrica — acero

Adaptador de conversión entre una rosca cónica NPTF (extremo 1) y una rosca métrica recta (extremo 2, 'METRIC STR' en la tabla); en el catálogo Parker 4300 figura como 'Conversion Adapter NPTF / Metric'. El número de parte indica el tamaño NPTF y el diámetro métrico (p. ej. 1/4M14FHG8 = 1/4 NPTF x M14x1.5). Se usa para conectar componentes con puerto métrico a líneas o accesorios con rosca NPTF; roscas NPTF según SAE J476 / ANSI B1.20.3 y métricas según ISO 261 (tabla de normas de la sección E del catálogo). Versión en acero al carbón (sufijo -S);




foto ilustrativa

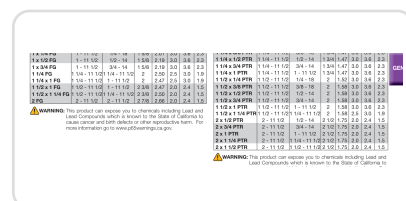

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero

EXTREMO A

NPTF (extremo 1)

NORMAS

SAE J476, ANSI B1.20.3, ISO 261

SELLO

Rosca cónica NPTF metal-metal en el extremo 1; rosca métrica recta en el extremo 2

EXTREMO B

Métrica recta (extremo 2)

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (7 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
1/8M10FHG8S	1/8	M10x1	0.95 in		5/8 in
1/8M12FHG8S	1/8	M12x1.5	1.16 in		3/4 in
1/4M14FHG8S	1/4	M14x1.5	1.35 in		13/16 in
1/4M16FHG8S	1/4	M16x1.5	1.37 in		15/16 in
3/8M18FHG8S	3/8	M18x1.5	1.36 in		1 in
1/2M22FHG8S	1/2	M22x1.5	1.65 in		1 3/16 in
3/4M27FHG8S	3/4	M27x2	1.77 in		1 1/2 in

Fuente técnica: Catálogo Parker 4300, página 233. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea