


Parker FNTX · Triple-Lok 37° (Acero inoxidable)

Tapón (capuchón) hembra JIC 37° para tubo, Triple-Lok — acero inoxidable

Tapón ciego con rosca hembra JIC 37° que se enrosca sobre el extremo abocinado de un tubo para sellarlo y cerrar la línea. Extremo único a 37° según SAE J514 / ISO 8434-2, sin salida hacia otro elemento. Se usa para taponar tramos de tubo hidráulico o puertos que quedan fuera de servicio, o durante pruebas de presión. Versión en acero inoxidable 316 (sufijo -SS); presión dinámica de trabajo por medida según la tabla del catálogo Parker 4300. Cotas según el dibujo del catálogo: Dim. A = Z; el hexágono es la medida de llave.



foto ilustrativa

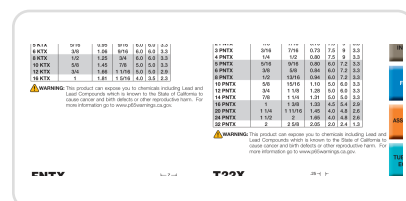

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero inoxidable

EXTREMO A

JIC 37° (abocinado) para tubo

NORMAS

SAE J514, ISO 8434-2

UNIDAD DE VENTA

Pieza

SELLO

Abocinado a 37° metal-metal (SAE J514)

EXTREMO B

N/A — extremo ciego (tapón/cap, un solo extremo roscado)

HERRAMIENTA

Tubo abocinado a 37° con abocinador Parker; se arma con tuerca BTX y férula TX del mismo dash

Medidas de la serie (13 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
2 FNTX-SS	1/8		0.60 in		3/8 in
3 FNTX-SS	3/16		0.66 in		7/16 in
4 FNTX-SS	1/4		0.67 in		9/16 in
5 FNTX-SS	5/16		0.77 in		5/8 in
6 FNTX-SS	3/8		0.81 in		11/16 in
8 FNTX-SS	1/2		0.94 in		7/8 in
10 FNTX-SS	5/8		1.07 in		1 in
12 FNTX-SS	3/4		1.24 in		1 1/4 in
14 FNTX-SS	7/8		1.26 in		1 3/8 in
16 FNTX-SS	1		1.29 in		1 1/2 in
20 FNTX-SS	1 1/4		1.39 in		2 in

Continúa en la página 2 (2 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 12–13 de 13)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
24 FNTX-SS	1 1/2		1.70 in		2 1/4 in
32 FNTX-SS	2		2.01 in		2 7/8 in

Fuente técnica: Catálogo Parker 4300, página 88. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea