Parker G3P4 · Adaptadores JIS (Acero)

Conector recto hembra JIS cono 60° (BSPP) a BSPT macho — acero

Conector recto JIS con un extremo hembra de cono a 60° con rosca BSPP (interfaz JIS P4) y una rosca cónica BSPT macho para puerto; en el catálogo Parker 4300 figura como 'G3P4 Female Connector 60° Cone / BSPT' (pág. G7). El extremo P4 acopla con terminales de manguera Parker series GU, G1 y G2. Adaptadores JIS conforme a JIS B 8363; roscas BSPP según ISO 228-1 / JIS B 0202 y BSPT según ISO 7/1 / JIS B 0203; piezas estampadas 'JIS'. Versión en acero al carbón (sufijo S); presión dinámica de trabajo por medida según la tabla del catálogo Parker 4300. Cotas según el dibujo del catálogo: Dim.

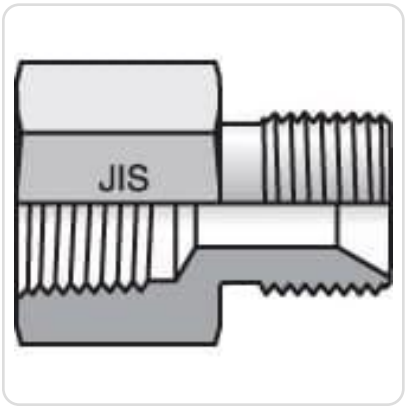


foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL
Acero

EXTREMO A
JIS cono 60° hembra con rosca BSPP (P4), para manguera series GU / G1 / G2

NORMAS
JIS B 8363, JIS B 0202, ISO 228-1, JIS B 0203, ISO 7/1

SELLO
JIS cono 60° metal-metal (JIS B 8363); lado puerto rosca cónica BSPT

EXTREMO B
BSPT macho (rosca cónica)

UNIDAD DE VENTA
Pieza

Medidas de la serie (5 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
4G3P4S	1/4	1/4-19 BSPT	1.22 in		0.75 in
6G3P4S	3/8	3/8-19 BSPT	1.34 in		0.88 in
8G3P4S	1/2	1/2-14 BSPT	1.58 in		1.06 in
12G3P4S	3/4	3/4-14 BSPT	1.73 in		1.44 in
16G3P4S	1	1-11 BSPT	1.93 in		1.63 in

Fuente técnica: Catálogo Parker 4300, página 263. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.