


Parker G5G5JG5 · Port adapters SAE-ORB (Acero)

Te hembra rosca recta SAE-ORB (tres extremos hembra) — acero

Te con rosca recta SAE-ORB hembra en sus tres extremos; en el catálogo Parker 4300 figura como 'Female Straight Thread Tee SAE-ORB (all three ends)'. Los tres extremos son hembra UN/UNF-2B del mismo tamaño (extremos 1-3), para unir tres conectores macho de rosca recta SAE (SAE J1926) en una derivación. Versión en acero al carbón (sufijo -S); presión dinámica de trabajo por medida según la tabla del catálogo Parker 4300. Cotas según el dibujo del catálogo: Dim. A = N2 (in); el hexágono es Y (across wrench flats), medida de llave.



foto ilustrativa

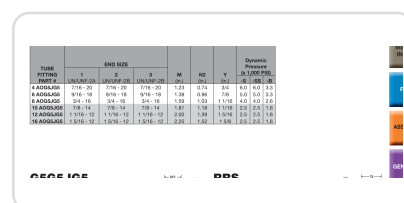

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero

EXTREMO A

SAE-ORB hembra, rosca recta UN/UNF-2B (extremos 1-3, mismo tamaño)

UNIDAD DE VENTA

Pieza

SELLO

O-ring en rosca recta SAE-ORB (SAE J1926)

EXTREMO B

SAE-ORB hembra, rosca recta UN/UNF-2B (mismo tamaño)

NORMAS

SAE J1926

Medidas de la serie (6 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
4 G5G5JG5-S	1/4	7/16-20 UN/UNF-2B	0.74 in		3/4 in
6 G5G5JG5-S	3/8	9/16-18 UN/UNF-2B	0.86 in		7/8 in
8 G5G5JG5-S	1/2	3/4-16 UN/UNF-2B	1.03 in		1 1/16 in
10 G5G5JG5-S	5/8	7/8-14 UN/UNF-2B	1.18 in		1 1/16 in
12 G5G5JG5-S	3/4	1 1/16-12 UN/UNF-2	1.39 in		1 5/16 in
16 G5G5JG5-S	1	1 5/16-12 UN/UNF-2	1.52 in		1 5/8 in

Fuente técnica: Catálogo Parker 4300, página 242. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea