


Parker G6X · Triple-Lok 37° (Acero inoxidable)

Conector giratorio con tuerca JIC 37° a NPTF, Triple-Lok — acero inoxidable

Conector recto con tuerca giratoria (swivel) a 37° JIC en un extremo y rosca cónica NPTF macho en el otro para atornillarse a un puerto. Es un tube fitting Triple-Lok conforme a SAE J514 / ISO 8434-2; la tuerca giratoria permite alinear el tubo sin torcerlo al apretar la conexión, lo que reduce el esfuerzo sobre la línea hidráulica. Versión en acero inoxidable 316 (sufijo -SS); presión dinámica de trabajo por medida según la tabla del catálogo Parker 4300. Cotas según el dibujo del catálogo: Dim. A = L; el hexágono es la medida de llave.




foto ilustrativa

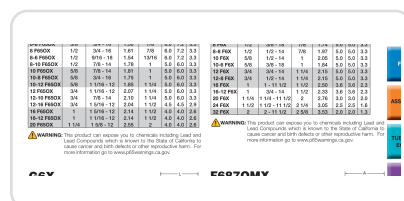

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero inoxidable

EXTREMO A

37° JIC con tuerca giratoria (swivel) para tubo

NORMAS

SAE J514, ISO 8434-2

UNIDAD DE VENTA

Pieza

SELLO

Abocinado a 37° metal-metal (SAE J514)

EXTREMO B

NPTF macho

HERRAMIENTA

Tubo abocinado a 37° con abocinador Parker; se arma con tuerca BTX y férula TX del mismo dash

Medidas de la serie (14 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
4 G6X-SS	1/4	1/8-27 NPTF	1.27 in		9/16 in
4-4 G6X-SS	1/4	1/4-18 NPTF	1.43 in		3/4 in
6 G6X-SS	3/8	1/4-18 NPTF	1.44 in		3/4 in
6-6 G6X-SS	3/8	3/8-18 NPTF	1.54 in		7/8 in
6-8 G6X-SS	3/8	1/2-14 NPTF	1.80 in		1 1/8 in
8 G6X-SS	1/2	3/8-18 NPTF	1.69 in		7/8 in
8-8 G6X-SS	1/2	1/2-14 NPTF	1.94 in		1 1/8 in
10 G6X-SS	5/8	1/2-14 NPTF	1.98 in		1 1/8 in
12 G6X-SS	3/4	3/4-14 NPTF	2.01 in		1 3/8 in
12-8 G6X-SS	3/4	1/2-14 NPTF	2.00 in		1 1/4 in
16 G6X-SS	1	1-11 1/2 NPTF	2.48 in		1 5/8 in

Continúa en la página 2 (3 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 12–14 de 14)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
20 G6X-SS	1 1/4	1 1/4-11 1/2 NPTF	2.86 in		2 in
24 G6X-SS	1 1/2	1 1/2-11 1/2 NPTF	3.01 in		2 3/8 in
32 G6X-SS	2	2-11 1/2 NPTF	3.40 in		2 7/8 in

Fuente técnica: Catálogo Parker 4300, página 72. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea