
Parker GFS · Conector de brida SAE Code 61 / 62 recto para tubo métrico EO (serie estándar)

Adaptador recto de brida SAE Code 61 y Code 62 a tubo métrico EO (24° sin abocardar), series L y S, acero zinc-níquel

Figura GFS "SAE Flange Connector – Standard Series – Code 61 & 62 / Metric Flareless" de la sección Hydraulic Flanges and Components (K) del catálogo Parker 4300 (página K14; índice visual en D4): conector recto de brida SAE de 4 tornillos (Code 61 serie estándar y Code 62 serie alta presión) a tubo métrico EO. La tabla indica tamaño de brida en pulgadas, tubo O.D. y serie (L/S), presión de trabajo en bar, rosca M de la tuerca EO y disponibilidad de stock en CF (acero) y 71 (inoxidable); para EO-2 se añade "Z" (ejemplo GFS33/18ZLCF).



foto ilustrativa

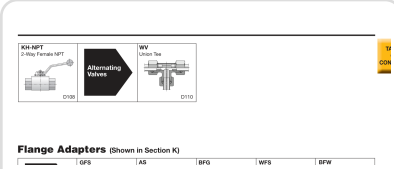

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL
Acero zinc-níquel (CF); inoxidable (71) según disponibilidad

NORMAS
SAE Code 61, SAE Code 62

TUBO / MANGUERA
Tubo métrico 15 a 42 mm (series L y S)

EXTREMO A
Tubo métrico EO 24° (serie L/S)

EXTREMO B
Brida SAE Code 61 / Code 62

PRESIÓN
100 a 250 bar según tamaño y código (ver tabla)

UNIDAD DE VENTA
Pieza

Medidas de la serie (23 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
GFS32/15LCF	15 mm	Brida SAE Code 61 1/	41 mm	11.5 mm	24 mm
GFS32/16SCF	16 mm	Brida SAE Code 61 1/	41.5 mm	11.5 mm	24 mm
GFS33/18LCF	18 mm	Brida SAE Code 61 3/	45.5 mm	15.5 mm	30 mm
GFS33/22LCF	22 mm	Brida SAE Code 61 3/	45.5 mm	15.5 mm	30 mm
GFS33/20SCF	20 mm	Brida SAE Code 61 3/	46.5 mm	15.5 mm	30 mm
GFS33/25SCF	25 mm	Brida SAE Code 61 3/	45 mm	15.5 mm	30 mm
GFS34/28LCF	28 mm	Brida SAE Code 61 1	46.5 mm	13.5 mm	36 mm
GFS34/30SCF	30 mm	Brida SAE Code 61 1	49.5 mm	13.5 mm	36 mm
GFS35/35LCF	35 mm	Brida SAE Code 61 1	47.5 mm	18.5 mm	41 mm
GFS35/25SCF	25 mm	Brida SAE Code 61 1	48 mm	18.5 mm	41 mm
GFS35/30SCF	30 mm	Brida SAE Code 61 1	48.5 mm	18.5 mm	41 mm

Continúa en la página 2 (12 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp
WhatsApp +52 1 81 8681 4781
Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil
Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781
Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.
administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00

Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 12–23 de 23)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
GFS35/38SCF	38 mm	Brida SAE Code 61 1	50 mm	18.5 mm	46 mm
GFS36/42LCF	42 mm	Brida SAE Code 61 1	53 mm	18.5 mm	46 mm
GFS36/38SCF	38 mm	Brida SAE Code 61 1	54 mm	18.5 mm	46 mm
GFS62/16SCF	16 mm	Brida SAE Code 62 1/	44.5 mm	13.5 mm	24 mm
GFS63/16SCF	16 mm	Brida SAE Code 62 3/	50.5 mm	15.5 mm	30 mm
GFS63/20SCF	20 mm	Brida SAE Code 62 3/	50.5 mm	15.5 mm	30 mm
GFS63/25SCF	25 mm	Brida SAE Code 62 3/	51 mm	15.5 mm	30 mm
GFS64/25SCF	25 mm	Brida SAE Code 62 1	60 mm	20.5 mm	36 mm
GFS64/30SCF	30 mm	Brida SAE Code 62 1	60.5 mm	20.5 mm	36 mm
GFS65/30SCF	30 mm	Brida SAE Code 62 1	65.5 mm	22.5 mm	41 mm
GFS65/38SCF	38 mm	Brida SAE Code 62 1	67 mm	22.5 mm	46 mm
GFS66/38SCF	38 mm	Brida SAE Code 62 1	73 mm	24.5 mm	46 mm

Fuente técnica: Catálogo Parker 4300, página 110, 300. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781
Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.
administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00

Escanea: ficha en línea