


Parker GMA3 · Unión tee EO con punta de diagnóstico M16 x 2.0 integrada

Unión tee EO tubo-tubo con punta de diagnóstico (test point) M16 x 2.0 integrada, series L y S, acero zinc-níquel

Figura GMA3 "Diagnostic Tip – EO Tube / EO Tube / M16 x 2.0 Integrated Tip" de la sección Diagnostic, Orifice, Bleed Adapters, Screen and Specialty Fittings (L) del catálogo Parker 4300 (página L5; índices en D4 y L2, nomenclatura en S50: "GMA3/ Union w/ Test Point, M16x2"): unión tee para tubo EO de 24° con punta de diagnóstico M16 x 2.0 integrada (EMA-3). La tabla indica tubo O.D. en mm por serie L y S y la presión dinámica (x 1,000 psi) en acero CF; para EO-2 se añade "Z" entre el tamaño de tubo y la serie (ejemplo GMA3/28ZCF).



foto ilustrativa

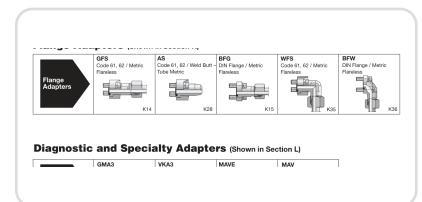

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero zinc-níquel (CF)

EXTREMO B

Punta de diagnóstico M16 x 2.0

TUBO / MANGUERA

Tubo métrico 6 a 42 mm (series L y S)

EXTREMO A

Tubo métrico EO 24° (serie L/S)

PRESIÓN

2,300 a 9,100 psi dinámica según tamaño (ver tabla)

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (20 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
GMA3/06L	6 mm	M16 x 2.0 (punta de	51 mm	49 mm	14 / 24 mm
GMA3/08L	8 mm	M16 x 2.0 (punta de	51 mm	49 mm	17 / 24 mm
GMA3/10L	10 mm	M16 x 2.0 (punta de	53 mm	49 mm	19 / 24 mm
GMA3/12L	12 mm	M16 x 2.0 (punta de	53 mm	50 mm	22 / 27 mm
GMA3/15L	15 mm	M16 x 2.0 (punta de	55 mm	52 mm	27 / 30 mm
GMA3/18L	18 mm	M16 x 2.0 (punta de	57 mm	53 mm	32 / 32 mm
GMA3/22L	22 mm	M16 x 2.0 (punta de	61 mm	55 mm	36 / 36 mm
GMA3/28L	28 mm	M16 x 2.0 (punta de	61 mm	57 mm	41 / 41 mm
GMA3/35L	35 mm	M16 x 2.0 (punta de	69 mm	60 mm	50 / 46 mm
GMA3/42L	42 mm	M16 x 2.0 (punta de	71 mm	64 mm	60 / 55 mm
GMA3/06S	6 mm	M16 x 2.0 (punta de	55 mm	49 mm	17 / 24 mm
GMA3/08S	8 mm	M16 x 2.0 (punta de	55 mm	49 mm	19 / 24 mm
GMA3/10S	10 mm	M16 x 2.0 (punta de	57 mm	49 mm	22 / 24 mm

Continúa en la página 2 (7 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 14–20 de 20)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
GMA3/12S	12 mm	M16 x 2.0 (punta de	57 mm	49 mm	24 / 24 mm
GMA3/14S	14 mm	M16 x 2.0 (punta de	63 mm	50 mm	27 / 27 mm
GMA3/16S	16 mm	M16 x 2.0 (punta de	63 mm	52 mm	30 / 30 mm
GMA3/20S	20 mm	M16 x 2.0 (punta de	69 mm	55 mm	36 / 36 mm
GMA3/25S	25 mm	M16 x 2.0 (punta de	75 mm	57 mm	46 / 41 mm
GMA3/30S	30 mm	M16 x 2.0 (punta de	81 mm	60 mm	50 / 46 mm
GMA3/38S	38 mm	M16 x 2.0 (punta de	91 mm	64 mm	60 / 55 mm

Fuente técnica: Catálogo Parker 4300, página 110, 334, 337, 546. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp
WhatsApp +52 1 81 8681 4781
Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00


Escanea: ficha en línea