


Parker HP · Pipe fittings NPTF (Acero inoxidable)

Tapón macho cabeza hexagonal NPTF — acero inoxidable

Tapón macho de cabeza hexagonal con rosca cónica NPTF; en el catálogo Parker 4300 figura como 'Hex Head Pipe Plug NPTF'. Cierra un puerto o accesorio con rosca NPTF hembra (Dryseal, SAE J476 / ASME B1.20.3) sellando metal-metal por interferencia de rosca. Número de catálogo SAE 130109E. Versión en acero inoxidable (sufijo -SS); presión dinámica de trabajo por medida según la tabla del catálogo Parker 4300. Cotas según el dibujo del catálogo: Dim. A = L (longitud total, in); el hexágono C es la medida de llave. Según nota del catálogo, el 1 HP-SS tiene hexágono de 1 3/8 in.



foto ilustrativa

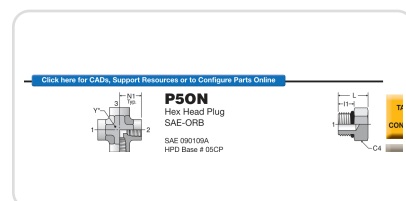

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero inoxidable

EXTREMO A

NPTF macho

NORMAS

SAE J476, ASME B1.20.3

SELLO

Rosca cónica NPTF metal-metal (Dryseal)

EXTREMO B

no aplica (tapón)

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (9 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
1/8 HP-SS	1/8	1/8-27 NPTF	0.56 in		7/16 in
1/4 HP-SS	1/4	1/4-18 NPTF	0.75 in		9/16 in
3/8 HP-SS	3/8	3/8-18 NPTF	0.78 in		11/16 in
1/2 HP-SS	1/2	1/2-14 NPTF	0.97 in		7/8 in
3/4 HP-SS	3/4	3/4-14 NPTF	1.06 in		1 1/16 in
1 HP-SS	1	1-11 1/2 NPTF	1.25 in		1 3/8 in
1 1/4 HP-SS	1 1/4	1 1/4-11 1/2 NPTF	1.41 in		1 3/4 in
1 1/2 HP-SS	1 1/2	1 1/2-11 1/2 NPTF	1.50 in		2 in
2 HP-SS	2	2-11 1/2 NPTF	1.69 in		2 1/2 in

Fuente técnica: Catálogo Parker 4300, página 244. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea