


Parker JX6 · Triple-Lok 37° (Acero)

Té de unión giratoria (swivel) JIC 37°, tres tubos, Triple-Lok — acero

Té para tres tramos de tubo, con los tres extremos abocinados a 37° JIC de tipo giratorio (swivel nut union): cada puerto gira libremente para orientar el tubo sin retorcerlo durante el armado. Es un tube fitting bajo SAE J514 / ISO 8434-2, usado cuando los tres ramales conectan tubo con tubo (no hay puerto roscado a equipo). Disponible en acero, acero inoxidable y latón según el sufijo del SKU. Versión en acero al carbón (sufijo -S); presión dinámica de trabajo por medida según la tabla del catálogo Parker 4300. Cotas según el dibujo del catálogo: Dim. A = M5;




foto ilustrativa

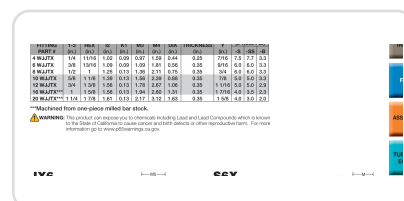

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero

EXTREMO A

37° Flare Swivel (abocinado, tuerca giratoria) para tubo, en los tres extremos (1, 2 y 3, mismo tamaño)

UNIDAD DE VENTA

Pieza

SELLO

Abocinado a 37° metal-metal (SAE J514)

NORMAS

SAE J514, ISO 8434-2

HERRAMIENTA

Tubo abocinado a 37° con abocinador Parker; se arma con tuerca BTX y férula TX del mismo dash

Medidas de la serie (6 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
4 JX6-S	1/4		1.00 in		7/16 in
6 JX6-S	3/8		1.25 in		9/16 in
8 JX6-S	1/2		1.38 in		3/4 in
10 JX6-S	5/8		1.62 in		3/4 in
12 JX6-S	3/4		1.75 in		1 1/16 in
16 JX6-S	1		2.00 in		1 3/16 in

Fuente técnica: Catálogo Parker 4300, página 84. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea