


Parker KLO · Seal-Lok ORFS (Acero)

Cruz de unión ORFS (cuatro extremos), Seal-Lok — acero

Cruz de unión 'Union Cross' ORFS en los cuatro extremos según el catálogo Parker 4300 (SAE 520501). Los cuatro extremos (1 a 4) son machos ORFS de cara plana con o-ring para tubo, todos de la misma medida. Cumple SAE J1453 / ISO 8434-3. Versión en acero al carbón (sufijo -S); presión dinámica de trabajo por medida según la tabla del catálogo Parker 4300. Cotas según el dibujo del catálogo: Dim. A = M; el hexágono es JJ (medida de llave, across wrench flats). La tabla del catálogo no publica la rosca ORFS de cada dash.




foto ilustrativa

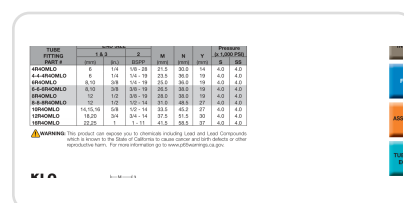

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero

EXTREMO A

ORFS macho (cara plana con o-ring) para tubo, con tuerca, en los cuatro extremos

NORMAS

SAE J1453, ISO 8434-3

UNIDAD DE VENTA

Pieza

SELLO

O-ring en cara plana (ORFS, SAE J1453)

EXTREMO B

ORFS macho (cara plana con o-ring) para tubo, con tuerca (unión: mismos extremos)

HERRAMIENTA

Tubo con manguito ORFS (TPL/TL) y tuerca (BL/BML) del mismo dash; apriete según tabla de Seal-Lok del 4300

Medidas de la serie (8 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
4 KLO-S	1/4		0.85 in		9/16 in
6 KLO-S	3/8		0.98 in		3/4 in
8 KLO-S	1/2		1.10 in		3/4 in
10 KLO-S	5/8		1.32 in		1 1/16 in
12 KLO-S	3/4		1.48 in		1 3/16 in
16 KLO-S	1		1.63 in		1 5/8 in
20 KLO-S	1 1/4		1.75 in		1 5/8 in
24 KLO-S	1 1/2		1.92 in		2 1/8 in

Fuente técnica: Catálogo Parker 4300, página 51. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea