


Parker MMO · Pipe fittings NPTF (Latón)

Te hembra NPTF (tres extremos hembra) — pipe tee — latón

Te de tubería con rosca cónica NPTF hembra en sus tres extremos; en el catálogo Parker 4300 figura como 'Female Pipe Tee NPTF (all three ends)', número SAE 140438, HPD Base # 022T. Se usa para unir tres nipples o conectores con rosca NPTF macho del mismo tamaño (extremos 1-3) en una derivación. Rosca NPTF conforme a SAE J476 / ASME B1.20.3. Versión en latón (sufijo -B); presión dinámica de trabajo por medida según la tabla del catálogo Parker 4300. Cotas según el dibujo del catálogo: Dim. A = N1 (in); el hexágono es Y (in), medida de llave.




foto ilustrativa

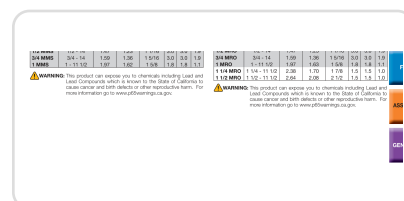

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Latón

EXTREMO A

NPTF hembra (extremos 1-3, mismo tamaño)

NORMAS

SAE J476, ASME B1.20.3

SELLO

Rosca cónica NPTF metal-metal (SAE J476)

EXTREMO B

NPTF hembra (mismo tamaño)

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (8 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
1/8 MMO-B	1/8	1/8-27 NPTF	0.66 in		9/16 in
1/4 MMO-B	1/4	1/4-18 NPTF	0.88 in		3/4 in
3/8 MMO-B	3/8	3/8-18 NPTF	1.02 in		7/8 in
1/2 MMO-B	1/2	1/2-14 NPTF	1.23 in		1 1/16 in
3/4 MMO-B	3/4	3/4-14 NPTF	1.36 in		1 5/16 in
1 MMO-B	1	1-11 1/2 NPTF	1.63 in		1 5/8 in
1 1/4 MMO-B	1 1/4	1 1/4-11 1/2 NPTF	1.70 in		1 7/8 in
1 1/2 MMO-B	1 1/2	1 1/2-11 1/2 NPTF	2.08 in		2 1/2 in

Fuente técnica: Catálogo Parker 4300, página 243. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea