

Parker ORFS O-Ring · O-ring para extremo de tubo Seal-Lok

O-ring de repuesto para extremo de tubo ORFS Seal-Lok, NBR 90 Shore estándar, FKM o HNBR (CNG) opcionales

O-rings para extremo de tubo ORFS (ORFS Tube End O-Ring) del catálogo 4300, sección O-Rings and Seals. Se especifica tamaño y compuesto, p. ej. 2-018 NBR (NBR estándar). NBR es el compuesto estándar (nitrilo 90 durómetro); FKM es un fluorocarbono opcional de 90 durómetro; CNG es un HNBR opcional de 85 durómetro para aplicaciones de gas natural comprimido. Selección de material de O-rings: página M3.

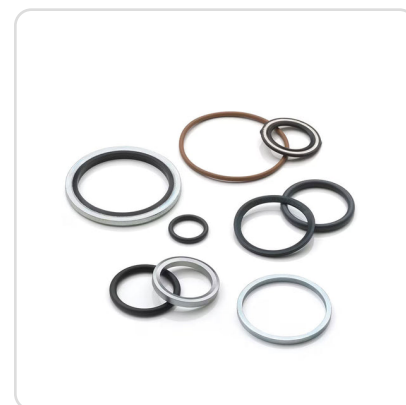


foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

NBR 90 durómetro (estándar); FKM 90 y HNBR 85 (CNG) opcionales según fila

EXTREMO A

ORFS (Seal-Lok)

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (10 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
2-011	1/4		0.30 in	0.07 in	
2-012	3/8		0.36 in	0.07 in	
2-014	1/2		0.49 in	0.07 in	
2-016	5/8		0.61 in	0.07 in	
2-018	3/4		0.74 in	0.07 in	
2-020	7/8		0.86 in	0.07 in	
2-021	1		0.93 in	0.07 in	
2-025	1 1/4		1.18 in	0.07 in	
2-029	1 1/2		1.49 in	0.07 in	
2-135	2		1.93 in	0.10 in	

Fuente técnica: Catálogo Parker 4300, página 349. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea