

Parker PNMT4 · Adaptadores JIS (Acero)

Tapón JIS 30° flare (BSPP macho) — acero

Tapón macho con rosca BSPP y nariz de abocinado a 30° (interfaz JIS T4) que cierra un extremo hembra/giratorio JIS 30° flare de manguera o adaptador; en el catálogo Parker 4300 figura como 'PNMT4 Plug 30° Flare' (pág. G5). Acopla con terminales de manguera Parker serie FU y sirve para proteger las superficies de sello durante pruebas, reparación o instalación. Adaptadores JIS conforme a JIS B 8363; rosca BSPP según ISO 228-1 / JIS B 0202; piezas estampadas 'JIS'. Versión en acero al carbón (sufijo S); presión dinámica de trabajo por medida según la tabla del catálogo Parker 4300.


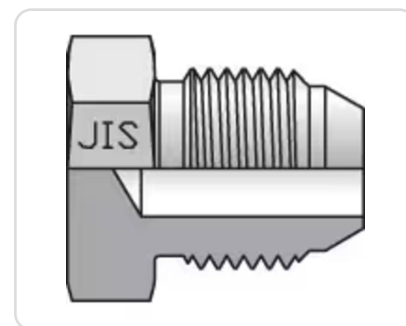



foto ilustrativa

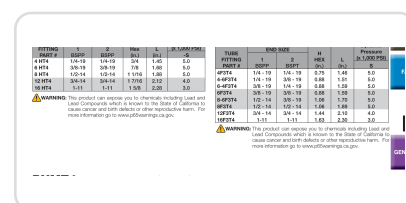

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero

EXTREMO A

JIS 30° flare macho con rosca BSPP (T4), para manguera serie FU

UNIDAD DE VENTA

Pieza

SELLO

JIS 30° flare metal-metal (JIS B 8363)

EXTREMO B

no aplica (tapón)

NORMAS

JIS B 8363, JIS B 0202, ISO 228-1

Medidas de la serie (5 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
4PNMT4S	1/4	1/4-19 BSPP	0.89 in		17 mm
6PNMT4S	3/8	3/8-19 BSPP	0.97 in		19 mm
8PNMT4S	1/2	1/2-14 BSPP	1.11 in		22 mm
12PNMT4S	3/4	3/4-14 BSPP	1.26 in		30 mm
16PNMT4S	1	1-11 BSPP	1.30 in		36 mm

Fuente técnica: Catálogo Parker 4300, página 261. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea