


Parker R5OX · Triple-Lok 37° (Acero)

Tee de paso JIC 37° con ramal SAE-ORB, Triple-Lok — acero

Conexión en tee para tubo, con los dos extremos de paso (run) abocinados a 37° y el ramal central con rosca recta SAE-ORB (O-ring Boss) macho, sellando con o-ring en el puerto. Extremos de tubo según SAE J514 / ISO 8434-2; el ramal sigue SAE J1926. Se usa para derivar una tercera línea (manómetro, sensor, retorno) desde una tubería rígida de 37° sin cortar el paso principal, o como reductor entre dos diámetros de tubo con salida SAE-ORB. Versión en acero al carbón (sufijo -S); presión dinámica de trabajo por medida según la tabla del catálogo Parker 4300.




foto ilustrativa

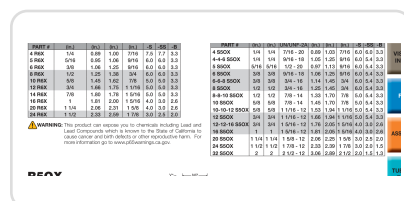

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero

EXTREMO A

JIC 37° (abocinado) para tubo (paso, extremo 1)

NORMAS

SAE J514, ISO 8434-2, SAE J1926

UNIDAD DE VENTA

Pieza

SELLO

Abocinado a 37° metal-metal (SAE J514)

EXTREMO B

SAE-ORB macho (ramal, extremo 2, o-ring boss)

HERRAMIENTA

Tubo abocinado a 37° con abocinador Parker; se arma con tuerca BTX y férula TX del mismo dash

Medidas de la serie (17 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
4 R5OX-S	1/4	7/16-20 SAE ORB	0.89 in	1.03 in	
4-6-4 R5OX-S	1/4	9/16-18 SAE ORB	1.05 in	1.25 in	
5 R5OX-S	5/16	1/2-20 SAE ORB	0.97 in	1.13 in	
6 R5OX-S	3/8	9/16-18 SAE ORB	1.06 in	1.25 in	
6-8-6 R5OX-S	3/8	3/4-16 SAE ORB	1.14 in	1.45 in	
8 R5OX-S	1/2	3/4-16 SAE ORB	1.25 in	1.45 in	
8-6-8 R5OX-S	1/2	9/16-18 SAE ORB	1.25 in	1.33 in	
8-10-8 R5OX-S	1/2	7/8-14 SAE ORB	1.33 in	1.70 in	
8-12-8 R5OX-S	1/2	1 1/16-12 SAE ORB	1.42 in	1.94 in	
10 R5OX-S	5/8	7/8-14 SAE ORB	1.45 in	1.70 in	
10-12-10 R5OX-S	5/8	1 1/16-12 SAE ORB	1.53 in	1.94 in	

Continúa en la página 2 (6 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 12–17 de 17)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
12 R5OX-S	3/4	1 1/16-12 SAE ORB	1.66 in	1.94 in	
12-16-12 R5OX-S	3/4	1 5/16-12 SAE ORB	1.76 in	2.05 in	
16 R5OX-S	1	1 5/16-12 SAE ORB	1.81 in	2.05 in	
20 R5OX-S	1 1/4	1 5/8-12 SAE ORB	2.06 in	2.25 in	
24 R5OX-S	1 1/2	1 7/8-12 SAE ORB	2.33 in	2.39 in	
32 R5OX-S	2	2 1/2-12 SAE ORB	3.06 in	2.89 in	

Fuente técnica: Catálogo Parker 4300, página 85. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea