


Parker R6LO · Seal-Lok ORFS (Acero)

Te de paso con tuerca giratoria ORFS, Seal-Lok — acero

Te de paso (run tee) con tuerca giratoria en el extremo intermedio, 'Swivel Nut Run Tee' ORFS / ORFS Swivel / ORFS según el catálogo Parker 4300 (SAE 520432). Los tres extremos son de cara plana con o-ring: dos extremos machos ORFS en línea y un extremo giratorio (swivel) hembra ORFS en el paso, lo que permite conectar directamente a un fitting macho ORFS sin girar el tubo. Cumple SAE J1453 / ISO 8434-3. Versión en acero al carbón (sufijo -S); presión dinámica de trabajo por medida según la tabla del catálogo Parker 4300. Cotas según el dibujo del catálogo: Dim. A = AAA, Dim. B = M;




foto ilustrativa

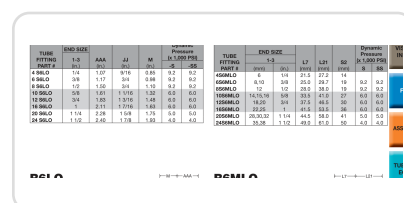

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero

EXTREMO A

ORFS macho (cara plana con o-ring) para tubo, con tuerca, en los dos extremos en línea (1 y 3)

NORMAS

SAE J1453, ISO 8434-3

UNIDAD DE VENTA

Pieza

SELLO

O-ring en cara plana (ORFS, SAE J1453)

EXTREMO B

ORFS giratorio (swivel) hembra en el extremo de paso (2)

HERRAMIENTA

Tubo con manguito ORFS (TPL/TL) y tuerca (BL/BML) del mismo dash; apriete según tabla de Seal-Lok del 4300

Medidas de la serie (8 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
4 R6LO-S	1/4		1.07 in	0.85 in	9/16 in
6 R6LO-S	3/8		1.17 in	0.98 in	3/4 in
8 R6LO-S	1/2		1.50 in	1.10 in	3/4 in
10 R6LO-S	5/8		1.61 in	1.32 in	1 1/16 in
12 R6LO-S	3/4		1.83 in	1.48 in	1 3/16 in
16 R6LO-S	1		2.11 in	1.63 in	1 7/16 in
20 R6LO-S	1 1/4		2.28 in	1.75 in	1 5/8 in
24 R6LO-S	1 1/2		2.40 in	1.93 in	1 7/8 in

Fuente técnica: Catálogo Parker 4300, página 47. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea