
Parker R6MLO · Seal-Lok ORFS (Acero)

Te de paso con tuerca giratoria ORFS, hexágono métrico, Seal-Lok — acero

Te de paso (run tee) con tuerca giratoria, 'Swivel Nut Run Tee – mm Hex' ORFS / ORFS Swivel / ORFS según el catálogo Parker 4300 (ISO 8434-3 SWRT, SAE 52M0432). Igual que la R6LO pero con hexágono en milímetros; los tres extremos son ORFS de cara plana con o-ring (dos machos en línea y un giratorio hembra en el paso) y el catálogo lista la medida de tubo en pulgadas con su equivalente en mm. Cumple SAE J1453 / ISO 8434-3. Versión en acero al carbón (sufijo -S); presión dinámica de trabajo por medida según la tabla del catálogo Parker 4300. Cotas según el dibujo del catálogo: Dim.



foto ilustrativa

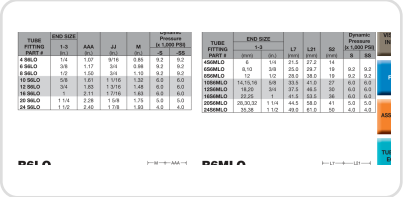

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL
Acero

EXTREMO A
ORFS macho (cara plana con o-ring) para tubo, con tuerca, en los dos extremos en línea (1 y 3)

NORMAS
SAE J1453, ISO 8434-3

UNIDAD DE VENTA
Pieza

SELLO
O-ring en cara plana (ORFS, SAE J1453)

EXTREMO B
ORFS giratorio (swivel) hembra en el extremo de paso (2)

HERRAMIENTA
Tubo con manguito ORFS (TPL/TL) y tuerca (BL/BML) del mismo dash; apriete según tabla de Seal-Lok del 4300

Medidas de la serie (8 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
4R6MLOS	1/4 (6 mm)		21.5 mm	27.2 mm	14 mm
6R6MLOS	3/8 (8, 10 mm)		25.0 mm	29.7 mm	19 mm
8R6MLOS	1/2 (12 mm)		28.0 mm	38.0 mm	19 mm
10R6MLOS	5/8 (14, 15, 16 mm		33.5 mm	41.0 mm	27 mm
12R6MLOS	3/4 (18, 20 mm)		37.5 mm	46.5 mm	30 mm
16R6MLOS	1 (22, 25 mm)		41.5 mm	53.5 mm	36 mm
20R6MLOS	1 1/4 (28, 30, 32		44.5 mm	58.0 mm	41 mm
24R6MLOS	1 1/2 (35, 38 mm)		49.0 mm	61.0 mm	50 mm

Fuente técnica: Catálogo Parker 4300, página 47. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781
Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.
administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00

Escanea: ficha en línea