

Parker Rolo-Flair · Herramienta manual rotativa de abocardado 37° y 45° para tubo de metal blando

Herramienta manual rotativa de abocardado Rolo-Flair para tubo de cobre y aleaciones de aluminio de 1/8 a 3/4 in O.D., en 37°

Rolo-Flair, herramienta manual rotativa de abocardado (Manual Rotary Flaring Tool) para tubo de metal blando, del catálogo 4300. Produce abocardados bruñidos de precisión a 37° y 45° en tubo de tamaño 2 (1/8 in O.D.) a 12 (3/4 in O.D.) con un giro fácil de la manivela; para uso con cobre y aleaciones de aluminio; un calibre de profundidad permite posicionar el tubo para un abocardado uniforme. Modo de uso: abrir el dado, insertar el tubo hasta el calibre y sujetarlo en el dado; girar la manivela en sentido horario para abocardar y en sentido antihorario para retraer el cono;

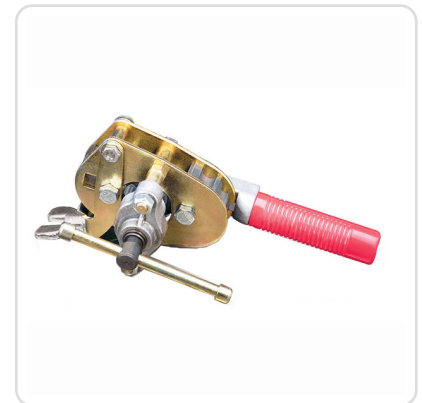


foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

TUBO / MANGUERA

Tubo de cobre y aleaciones de aluminio, 1/8 a 3/4 in O.D.

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (2 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
212FB	1/8 a 3/4				
945TH	1/8 a 3/4				

Fuente técnica: Catálogo Parker 4300, página 425. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781
Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.
administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea