


Parker S4OMX · Triple-Lok 37° (Acero inoxidable)

Tee de rama macho JIC 37° a BSPP, Triple-Lok — acero inoxidable

Tee de rama (branch tee) que une dos tramos de tubo con conexión abocinada JIC 37° en línea recta (extremos 1 y 2) y agrega una rama perpendicular con rosca macho BSPP paralela con o-ring (BSPP-ORR, extremo 3) para instrumentación, manómetro o una línea auxiliar. Es un tube fitting abocinado a 37° según SAE J514 / ISO 8434-2, usado en equipos de fabricación europea o asiática donde el puerto de la rama es métrico/BSPP en vez de NPTF. La cota Y es el hexágono para llave (across wrench flats); M y M7 son cotas lineales de la rama en mm. Versión en acero inoxidable 316 (sufijo -SS);




foto ilustrativa

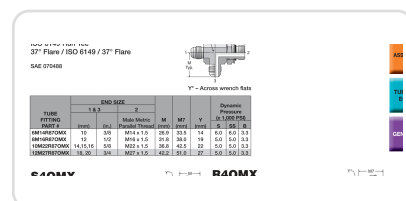

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero inoxidable

EXTREMO A

JIC 37° (abocinado) para tubo, en ambos extremos de línea (1 y 2)

NORMAS

SAE J514, ISO 8434-2

UNIDAD DE VENTA

Pieza

SELLO

Abocinado a 37° metal-metal (SAE J514)

EXTREMO B

BSPP-ORR macho (rama, extremo 3; rosca paralela con o-ring)

HERRAMIENTA

Tubo abocinado a 37° con abocinador Parker; se arma con tuerca BTX y férula TX del mismo dash

Medidas de la serie (6 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
4S4OMXSS	1/4 (6 mm)	1/8-28 BSPP-ORR	22.6 mm	26.5 mm	11 mm
6S4OMXSS	3/8 (10 mm)	1/4-19 BSPP-ORR	26.9 mm	32.0 mm	14 mm
8S4OMXSS	1/2 (12 mm)	3/8-19 BSPP-ORR	31.8 mm	37.0 mm	19 mm
10S4OMXSS	5/8 (14, 15, 16 mm)	1/2-14 BSPP-ORR	36.8 mm	43.0 mm	22 mm
12S4OMXSS	3/4 (18, 20 mm)	3/4-14 BSPP-ORR	42.2 mm	49.5 mm	27 mm
16S4OMXSS	1 (25 mm)	1-11 BSPP-ORR	46.0 mm	52.0 mm	33 mm

Fuente técnica: Catálogo Parker 4300, página 87. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea