


Parker S6X · Triple-Lok 37° (Acero)

Té ramal con tuerca giratoria JIC 37°, Triple-Lok — acero

Té (tee) para tubo abocinado a 37° (JIC, SAE J514 / ISO 8434-2) con dos extremos fijos abocinados en línea (extremos 1-3) y un ramal con tuerca giratoria (swivel) abocinada a 37°, también del mismo tamaño de tubo. Permite derivar una línea hidráulica facilitando la alineación de la conexión giratoria del ramal durante el armado. Versión en acero al carbón (sufijo -S); presión dinámica de trabajo por medida según la tabla del catálogo Parker 4300. Cotas según el dibujo del catálogo: Dim. A = M, Dim. B = M5, Dim. E = Y; el hexágono es la medida de llave.




foto ilustrativa

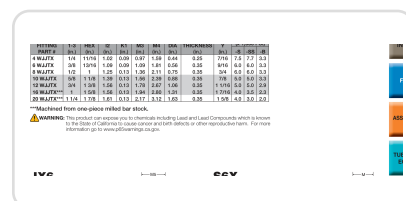

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero

EXTREMO A

JIC 37° (abocinado) para tubo, extremos 1-3 en línea

NORMAS

SAE J514, ISO 8434-2

UNIDAD DE VENTA

Pieza

SELLO

Abocinado a 37° metal-metal (SAE J514)

EXTREMO B

JIC 37° (abocinado) con tuerca giratoria, ramal

HERRAMIENTA

Tubo abocinado a 37° con abocinador Parker; se arma con tuerca BTX y férula TX del mismo dash

Medidas de la serie (7 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
4 S6X-S	1/4		0.89 in	1.00 in	
5 S6X-S	5/16		0.95 in	1.06 in	
6 S6X-S	3/8		1.06 in	1.25 in	
8 S6X-S	1/2		1.25 in	1.38 in	
10 S6X-S	5/8		1.45 in	1.62 in	
12 S6X-S	3/4		1.66 in	1.75 in	
14 S6X-S	7/8		1.80 in	1.78 in	

Fuente técnica: Catálogo Parker 4300, página 84. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea