
# Parker S6X · Triple-Lok 37° (Acero inoxidable)

Té ramal con tuerca giratoria JIC 37°, Triple-Lok — acero inoxidable

Té (tee) para tubo abocinado a 37° (JIC, SAE J514 / ISO 8434-2) con dos extremos fijos abocinados en línea (extremos 1-3) y un ramal con tuerca giratoria (swivel) abocinada a 37°, también del mismo tamaño de tubo. Permite derivar una línea hidráulica facilitando la alineación de la conexión giratoria del ramal durante el armado. Versión en acero inoxidable 316 (sufijo -SS); presión dinámica de trabajo por medida según la tabla del catálogo Parker 4300. Cotas según el dibujo del catálogo: Dim. A = M, Dim. B = M5, Dim. E = Y; el hexágono es la medida de llave.



foto ilustrativa

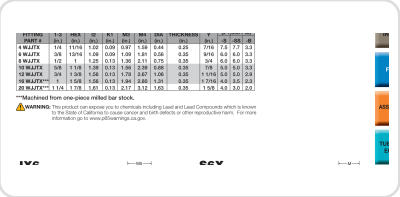

cotas según el catálogo

## Especificaciones de la serie

**MATERIAL**
Acero inoxidable

**EXTREMO A**
JIC 37° (abocinado) para tubo, extremos 1-3 en línea

**NORMAS**
SAE J514, ISO 8434-2

**UNIDAD DE VENTA**
Pieza

**SELLO**
Abocinado a 37° metal-metal (SAE J514)

**EXTREMO B**
JIC 37° (abocinado) con tuerca giratoria, ramal

**HERRAMIENTA**
Tubo abocinado a 37° con abocinador Parker; se arma con tuerca BTX y férula TX del mismo dash

## Medidas de la serie (7 números de parte)

| Parte | Tubo/Mang. | Rosca | Dim. A | Dim. B | Hex. |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 S6X-SS | 1/4 | | 0.89 in | 1.00 in | |
| 5 S6X-SS | 5/16 | | 0.95 in | 1.06 in | |
| 6 S6X-SS | 3/8 | | 1.06 in | 1.25 in | |
| 8 S6X-SS | 1/2 | | 1.25 in | 1.38 in | |
| 10 S6X-SS | 5/8 | | 1.45 in | 1.62 in | |
| 12 S6X-SS | 3/4 | | 1.66 in | 1.75 in | |
| 14 S6X-SS | 7/8 | | 1.80 in | 1.78 in | |

Fuente técnica: Catálogo Parker 4300, página 84. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

**Cotiza esta medida por WhatsApp**

**WhatsApp +52 1 81 8681 4781**

**Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil**

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781
Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.
administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00

Escanea: ficha en línea