Parker SAE O-Ring · O-ring para puerto de rosca recta SAE

O-ring de repuesto para puerto de rosca recta SAE (ORB), NBR 90 Shore estándar, FKM o HNBR (CNG) opcionales

O-rings para puerto de rosca recta SAE (SAE Straight Thread Port O-Ring) del catálogo 4300, sección O-Rings and Seals. Se especifica tamaño y compuesto, p. ej. 3-906 NBR (NBR estándar). NBR es el compuesto estándar (nitrilo 90 durómetro); FKM es un fluorocarbono opcional de 90 durómetro; CNG es un HNBR opcional de 85 durómetro para aplicaciones de gas natural comprimido. Selección de material de O-rings: página M3.



foto ilustrativa

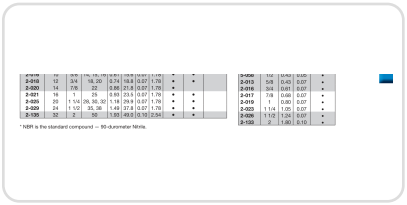

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL
NBR 90 durómetro (estándar); FKM 90 y HNBR 85 (CNG) opcionales según fila

EXTREMO A
Puerto SAE rosca recta (ORB)

UNIDAD DE VENTA
Pieza

Medidas de la serie (13 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
3-902			0.24 in	0.06 in	
3-903			0.30 in	0.06 in	
3-904			0.35 in	0.07 in	
3-905			0.41 in	0.07 in	
3-906			0.47 in	0.08 in	
3-908			0.64 in	0.09 in	
3-910			0.76 in	0.10 in	
3-912			0.92 in	0.12 in	
3-914			1.05 in	0.12 in	
3-916			1.17 in	0.12 in	
3-920			1.48 in	0.12 in	
3-924			1.72 in	0.12 in	
3-932			2.34 in	0.12 in	

Fuente técnica: Catálogo Parker 4300, página 349. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781
Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.
administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00

Escanea: ficha en línea