

Parker TX · Triple-Lok 37° (Acero inoxidable)

Manguito (casquillo) para tubo JIC 37°, Triple-Lok — acero inoxidable

Manguito (sleeve) que se monta sobre el tubo, entre el cuerpo abocinado a 37° y la tuerca (BTX), como parte del conjunto de conexión Triple-Lok para tubo rígido según SAE J514. No lleva rosca propia: su función es guiar y reforzar el tubo dentro de la tuerca durante el armado del abocinado a 37°. Se especifica por el mismo diámetro de tubo que la tuerca y el cuerpo con los que se ensambla, y está disponible en acero, acero inoxidable y latón. Versión en acero inoxidable 316 (sufijo -SS); presión dinámica de trabajo por medida según la tabla del catálogo Parker 4300.

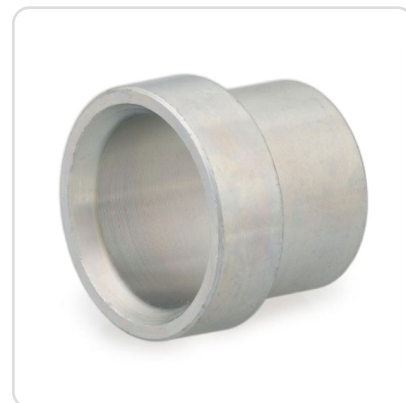


foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero inoxidable

EXTREMO A

JIC 37° (abocinado) para tubo — pieza sin rosca propia, se ensambla bajo la tuerca BTX

NORMAS

SAE J514, ISO 8434-2

UNIDAD DE VENTA

Pieza

SELLO

Abocinado a 37° metal-metal (SAE J514)

EXTREMO B

No aplica (manguito de una sola pieza, no lleva segundo extremo roscado)

HERRAMIENTA

Tubo abocinado a 37° con abocinador Parker; se arma con tuerca BTX y férula TX del mismo dash

Medidas de la serie (13 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
2 TX-SS	1/8		0.34 in	0.27 in	
3 TX-SS	3/16		0.34 in	0.33 in	
4 TX-SS	1/4		0.41 in	0.38 in	
5 TX-SS	5/16		0.44 in	0.45 in	
6 TX-SS	3/8		0.50 in	0.50 in	
8 TX-SS	1/2		0.56 in	0.68 in	
10 TX-SS	5/8		0.66 in	0.80 in	
12 TX-SS	3/4		0.69 in	0.97 in	
14 TX-SS	7/8		0.75 in	1.10 in	
16 TX-SS	1		0.78 in	1.22 in	
20 TX-SS	1 1/4		0.91 in	1.53 in	
24 TX-SS	1 1/2		1.13 in	1.78 in	
32 TX-SS	2		1.19 in	2.41 in	

Fuente técnica: Catálogo Parker 4300, página 61. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea