

Parker TXS · Manguito (sleeve) Triple-Lok 37° para tubo métrico

Manguito Triple-Lok 37° para tubo métrico (6 a 38 mm), SAE 0701M15, que sustituye al manguito en pulgadas para adaptar un

Tabla "TX (metric) – Sleeve – 37° Flare – SAE 0701M15" de la sección Triple-Lok (B) del catálogo Parker 4300 (página B9). Los racores Triple-Lok cumplen SAE J514 e ISO 8434-2; el adaptador se conecta a tubo en pulgadas, tubo métrico o manguera: para adaptar a tubo métrico basta cambiar el manguito usando el adaptador y la tuerca estándar en pulgadas (p. ej. un tubo de 25 mm usa el racor SAE -16 con el manguito métrico TXS25). Notas de la tabla: 1 = manguito en pulgadas para uso con tubo métrico; 2 = usar con tuerca 20-12 BTX;


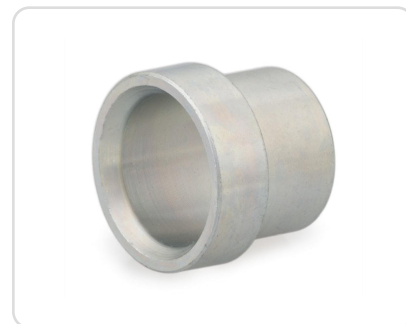


foto ilustrativa

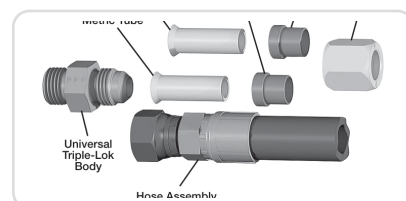

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero (S); inoxidable (SS) y latón (B) según nota 3

TUBO / MANGUERA

Tubo métrico de 6 a 38 mm (ver tabla S29 del catálogo para las conversiones de manguito)

NORMAS

SAE J514, ISO 8434-2, SAE 0701M15

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (16 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
TXS6	6 mm		10.4 mm	9.6 mm	
TXS8	8 mm		11.2 mm	11.4 mm	
TXS10	10 mm		12.7 mm	12.7 mm	
TXS12	12 mm		14.2 mm	17.3 mm	
TXS14	14 mm		16.8 mm	20.3 mm	
TXS15	15 mm		16.8 mm	20.3 mm	
TXS16	16 mm		16.8 mm	20.3 mm	
TXS18	18 mm		17.3 mm	24.6 mm	
20-12 TX	20 mm		17.3 mm	24.6 mm	
TXS22	22 mm		19.0 mm	27.8 mm	
TXS25	25 mm		19.8 mm	31.0 mm	
TXS28	28 mm		23.1 mm	38.9 mm	
TXS30	30 mm		23.1 mm	38.9 mm	
TXS32	32 mm		23.1 mm	38.9 mm	
TXS35	35 mm		28.4 mm	45.2 mm	

Continúa en la página 2 (1 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 16–16 de 16)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
24 TX	38 mm		28.4 mm	45.2 mm	

Fuente técnica: Catálogo Parker 4300, página 58, 61. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea