
Parker V3MX · Triple-Lok 37° (Acero)

Codo macho 45° JIC 37° a BSPT, Triple-Lok — acero

Codo a 45° que une un tubo abocinado a 37° (JIC) con una rosca cónica BSPT macho, permitiendo un cambio de dirección de 45° en la línea. Es un tube fitting Triple-Lok fabricado bajo SAE J514 / ISO 8434-2, con cotas métricas (mm) para el diámetro real del tubo y el hexágono. Disponible en acero, acero inoxidable y latón según el sufijo del código de parte. Versión en acero al carbón (sufijo -S); presión dinámica de trabajo por medida según la tabla del catálogo Parker 4300. Cotas según el dibujo del catálogo: Dim. A = M2, Dim. B = N2; el hexágono es la medida de llave.



foto ilustrativa

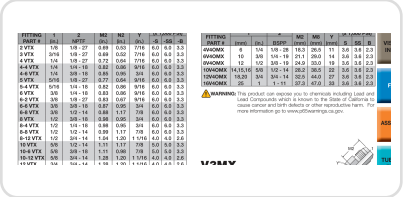

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL
Acero

EXTREMO A
JIC 37° (abocinado) para tubo

NORMAS
SAE J514, ISO 8434-2

UNIDAD DE VENTA
Pieza

SELLO
Abocinado a 37° metal-metal (SAE J514)

EXTREMO B
BSPT macho

HERRAMIENTA
Tubo abocinado a 37° con abocinador Parker; se arma con tuerca BTX y férula TX del mismo dash

Medidas de la serie (7 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
4V3MXS	1/4	1/8 - 28 BSPT	18.3 mm	16.3 mm	11 mm
4-4V3MXS	1/4	1/4 - 19 BSPT	20.8 mm	21.8 mm	14 mm
6V3MXS	3/8	1/4 - 19 BSPT	21.1 mm	21.8 mm	14 mm
6-6V3MXS	3/8	3/8 - 19 BSPT	22.1 mm	24.1 mm	19 mm
8V3MXS	1/2	3/8 - 19 BSPT	24.9 mm	24.1 mm	19 mm
8-8V3MXS	1/2	1/2 - 14 BSPT	25.2 mm	29.7 mm	22 mm
12V3MXS	3/4	3/4 - 14 BSPT	32.5 mm	30.5 mm	27 mm

Fuente técnica: Catálogo Parker 4300, página 76. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781
Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.
administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00

Escanea: ficha en línea