


Parker V5BU · Ferulok 24° flareless (Acero)

Codo 45° Ferulok 24° flareless a rosca recta SAE-ORB — acero

Codo de 45° con extremo Ferulok para tubo (anillo cortante 24°) y rosca recta SAE-ORB macho (UN/UNF-2A con o-ring, SAE J1926); en el catálogo Parker 4300 figura como '45° Straight Thread Elbow Flareless / SAE-ORB' (SAE 080320). Se usa para entrar a 45° en puertos SAE de rosca recta de bloques, válvulas y cilindros. Es un tube fitting flareless de 24° conforme a SAE J514 / ISO 8434-1. Versión en acero al carbón (sufijo -S); presión dinámica de trabajo por medida según la tabla del catálogo Parker 4300. Cotas según el dibujo del catálogo: Dim. A = M2 (in), Dim. B = M8 (in);




foto ilustrativa

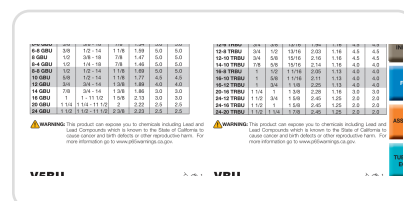

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero

EXTREMO A

Ferulok 24° flareless para tubo (pulgadas), con tuerca BU y férula TU

NORMAS

SAE J514, ISO 8434-1, SAE J1926

UNIDAD DE VENTA

Pieza

SELLO

Anillo cortante (ferrule) sobre tubo, asiento cono 24° metal-metal (SAE J514)

EXTREMO B

SAE-ORB macho, rosca recta UN/UNF-2A con o-ring (SAE J1926)

HERRAMIENTA

Preajuste de la férula TU con tuerca BU (herramienta de preajuste Ferulok); apriete según instrucciones Ferulok del 4300

Medidas de la serie (5 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
4 V5BU-S	1/4	7/16-20 UN/UNF-2A	0.70 in	1.05 in	7/16 in
6 V5BU-S	3/8	9/16-18 UN/UNF-2A	0.83 in	1.14 in	9/16 in
8 V5BU-S	1/2	3/4-16 UN/UNF-2A	0.98 in	1.30 in	3/4 in
12 V5BU-S	3/4	1 1/16-12 UN/UNF-2	1.27 in	1.73 in	1 1/16 in
16 V5BU-S	1	1 5/16-12 UN/UNF-2	1.36 in	1.86 in	1 5/16 in

Fuente técnica: Catálogo Parker 4300, página 101. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea