


Parker V5OLO · Seal-Lok ORFS (Acero)

Codo 45° ORFS macho a rosca recta SAE-ORB macho, Seal-Lok — acero

Codo a 45° con rosca recta (45° Straight Thread Elbow, ORFS / SAE-ORB, SAE 520320) que une un tubo Seal-Lok por su extremo ORFS macho de cara plana con o-ring con un puerto de rosca recta SAE-ORB (UN/UNF-2A con o-ring, SAE J1926), con un cambio de dirección de 45°. Es un codo ajustable: el extremo de puerto lleva o-ring y contratuercas para orientar el codo antes de fijarlo. Es un tube fitting de sello por o-ring en cara plana según SAE J1453 / ISO 8434-3. Versión en acero al carbón (sufijo -S); presión dinámica de trabajo por medida según la tabla del catálogo Parker 4300.




foto ilustrativa

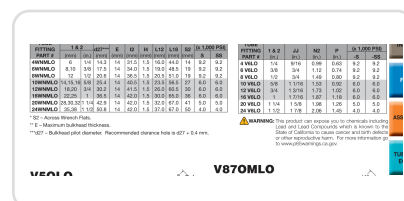

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero

EXTREMO A

ORFS macho (cara plana con o-ring) para tubo, a 45°

NORMAS

SAE J1453, ISO 8434-3, SAE J1926

UNIDAD DE VENTA

Pieza

SELLO

O-ring en cara plana (ORFS, SAE J1453)

EXTREMO B

SAE-ORB macho, rosca recta UN/UNF-2A con o-ring (SAE J1926)

HERRAMIENTA

Tubo con manguito ORFS (TPL/TL) y tuerca (BL/BML) del mismo dash; apriete según tabla de Seal-Lok del 4300

Medidas de la serie (20 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
4 V5OLO-S	1/4	7/16-20 UN/UNF-2A	0.63 in	1.18 in	9/16 in
4-6 V5OLO-S	1/4	9/16-18 UN/UNF-2A	0.69 in	1.30 in	3/4 in
6 V5OLO-S	3/8	9/16-18 UN/UNF-2A	0.75 in	1.30 in	3/4 in
6-4 V5OLO-S	3/8	7/16-20 UN/UNF-2A	0.75 in	1.22 in	3/4 in
6-8 V5OLO-S	3/8	3/4-16 UN/UNF-2A	0.75 in	1.44 in	3/4 in
8 V5OLO-S	1/2	3/4-16 UN/UNF-2A	0.81 in	1.44 in	3/4 in
8-6 V5OLO-S	1/2	9/16-18 UN/UNF-2A	0.81 in	1.28 in	3/4 in
8-10 V5OLO-S	1/2	7/8-14 UN/UNF-2A	0.85 in	1.75 in	3/4 in
10 V5OLO-S	5/8	7/8-14 UN/UNF-2A	0.93 in	1.75 in	1 1/16 in
10-8 V5OLO-S	5/8	3/4-16 UN/UNF-2A	0.93 in	1.57 in	1 1/16 in
10-12 V5OLO-S	5/8	1 1/16-12 UN/UNF-2	0.96 in	1.97 in	1 3/16 in

Continúa en la página 2 (9 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 12–20 de 20)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
12 V5OLO-S	3/4	1 1/16-12 UN/UNF-2	1.02 in	1.97 in	1 3/16 in
12-10 V5OLO-S	3/4	7/8-14 UN/UNF-2A	1.02 in	1.81 in	1 3/16 in
12-16 V5OLO-S	3/4	1 5/16-12 UN/UNF-2	1.16 in	2.07 in	1 7/16 in
16 V5OLO-S	1	1 5/16-12 UN/UNF-2	1.18 in	2.07 in	1 7/16 in
16-10 V5OLO-S	1	7/8-14 UN/UNF-2A	1.18 in	2.03 in	1 7/16 in
16-12 V5OLO-S	1	1 1/16-12 UN/UNF-2	1.18 in	2.03 in	1 7/16 in
16-20 V5OLO-S	1	1 5/8-12 UN/UNF-2A	1.26 in	2.11 in	1 5/8 in
20 V5OLO-S	1 1/4	1 5/8-12 UN/UNF-2A	1.26 in	2.11 in	1 5/8 in
24 V5OLO-S	1 1/2	1 7/8-12 UN/UNF-2A	1.46 in	2.11 in	1 7/8 in

Fuente técnica: Catálogo Parker 4300, página 38. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp
WhatsApp +52 1 81 8681 4781
Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00


Escanea: ficha en línea