


Parker V6X · Triple-Lok 37° (Acero inoxidable)

Codo giratorio 45° JIC 37° macho-hembra (swivel), Triple-Lok — acero inoxidable

Codo a 45° que une dos tramos de tubo abocinado a 37°: un extremo fijo tipo macho abocinado y el otro con tuerca giratoria (swivel) hembra abocinada a 37°, lo que permite alinear la tubería sin girar el tubo durante el ensamble. Se usa en líneas hidráulicas donde se requiere un cambio de dirección de 45° y facilidad de montaje por el extremo giratorio. Es un tube fitting Triple-Lok fabricado bajo SAE J514 / ISO 8434-2. Versión en acero inoxidable 316 (sufijo -SS); presión dinámica de trabajo por medida según la tabla del catálogo Parker 4300.




foto ilustrativa

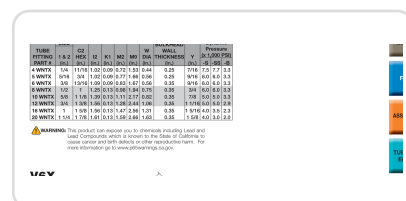

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero inoxidable

EXTREMO A

JIC 37° (abocinado) para tubo, extremo fijo

NORMAS

SAE J514, ISO 8434-2

UNIDAD DE VENTA

Pieza

SELLO

Abocinado a 37° metal-metal (SAE J514)

EXTREMO B

JIC 37° hembra giratoria (tuerca swivel) para tubo

HERRAMIENTA

Tubo abocinado a 37° con abocinador Parker; se arma con tuerca BTX y férula TX del mismo dash

Medidas de la serie (11 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
4 V6X-SS	1/4	1/4 tubo 37° (swiv)	0.72 in	0.94 in	
5 V6X-SS	5/16	5/16 tubo 37° (swi)	0.77 in	1.00 in	
6 V6X-SS	3/8	3/8 tubo 37° (swiv)	0.83 in	1.12 in	
8 V6X-SS	1/2	1/2 tubo 37° (swiv)	0.98 in	1.28 in	
10 V6X-SS	5/8	5/8 tubo 37° (swiv)	1.11 in	1.44 in	
12 V6X-SS	3/4	3/4 tubo 37° (swiv)	1.28 in	1.50 in	
14 V6X-SS	7/8	7/8 tubo 37° (swiv)	1.45 in	1.62 in	
16 V6X-SS	1	1 tubo 37° (swivel)	1.47 in	1.75 in	
20 V6X-SS	1 1/4	1 1/4 tubo 37° (sw)	1.59 in	2.03 in	
24 V6X-SS	1 1/2	1 1/2 tubo 37° (sw)	1.78 in	2.18 in	
32 V6X-SS	2	2 tubo 37° (swivel)	2.22 in	2.76 in	

Fuente técnica: Catálogo Parker 4300, página 74. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea