

Parker VKA3 · Adaptador giratorio EO con punta de diagnóstico M16 x 2.0

Adaptador de diagnóstico con tuerca giratoria EO y punta de prueba M16 x 2.0, series L y S, acero zinc-níquel

Figura VKA3 "M16 x 2.0 Diagnostic Tip / EO Swivel" de la sección Diagnostic, Orifice, Bleed Adapters, Screen and Specialty Fittings (L) del catálogo Parker 4300 (página L8; índices en D4 y L2, nomenclatura en S50: "VKA3/ Test Point Connector, M16x2"). Los EO Diagnostic Swivels se usan normalmente en tees EO (24° sin abocardar, DIN 2353) donde se requieren verificaciones periódicas de presión y temperatura; la punta de diagnóstico M16 x 2 acopla con la nariz de diagnóstico SMA3 de la división Quick Coupling de Parker. La tabla (acero) indica tipo A o B, tubo O.D.


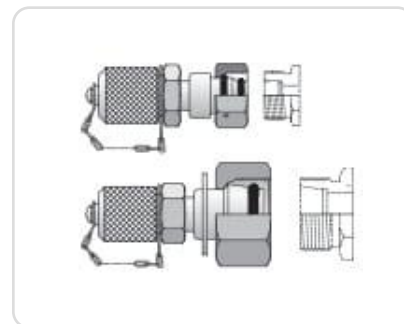


foto ilustrativa

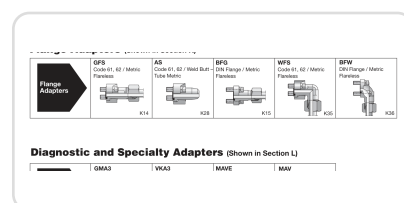

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero zinc-níquel (CF)

EXTREMO B

Punta de diagnóstico M16 x 2.0

PRESIÓN

2,300 a 9,100 psi dinámica según tamaño (ver tabla)

UNIDAD DE VENTA

Pieza

EXTREMO A

Tuerca giratoria EO métrica (serie L/S)

NORMAS

DIN 2353

TUBO / MANGUERA

Tubo métrico 6 a 42 mm (series L y S)

Medidas de la serie (20 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
VKA3/06L	6 mm	M12 x 1.5 (tuerca gi	55 mm		17 / 17 mm
VKA3/08L	8 mm	M14 x 1.5 (tuerca gi	51 mm		17 / 17 mm
VKA3/10L	10 mm	M16 x 1.5 (tuerca gi	53 mm		17 / 19 mm
VKA3/12L	12 mm	M18 x 1.5 (tuerca gi	53 mm		17 / 22 mm
VKA3/15L	15 mm	M22 x 1.5 (tuerca gi	59 mm		17 / 27 mm
VKA3/18L	18 mm	M26 x 1.5 (tuerca gi	59 mm		17 / 32 mm
VKA3/22L	22 mm	M30 x 2 (tuerca gira	60 mm		17 / 39 mm
VKA3/28L	28 mm	M36 x 2 (tuerca gira	64 mm		17 / 41 mm
VKA3/35L	35 mm	M45 x 2 (tuerca gira	71 mm		17 / 50 mm
VKA3/42L	42 mm	M52 x 2 (tuerca gira	72 mm		17 / 60 mm
VKA3/06S	6 mm	M14 x 1.5 (tuerca gi	50 mm		17 / 17 mm

Continúa en la página 2 (9 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 12–20 de 20)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
VKA3/08S	8 mm	M16 x 1.5 (tuerca gi	52 mm		17 / 19 mm
VKA3/10S	10 mm	M18 x 1.5 (tuerca gi	53 mm		17 / 22 mm
VKA3/12S	12 mm	M20 x 1.5 (tuerca gi	54 mm		19 / 24 mm
VKA3/14S	14 mm	M22 x 1.5 (tuerca gi	59 mm		17 / 27 mm
VKA3/16S	16 mm	M24 x 1.5 (tuerca gi	58 mm		17 / 30 mm
VKA3/20S	20 mm	M30 x 2 (tuerca gira	65 mm		17 / 36 mm
VKA3/25S	25 mm	M36 x 2 (tuerca gira	68 mm		17 / 46 mm
VKA3/30S	30 mm	M42 x 2 (tuerca gira	74 mm		17 / 50 mm
VKA3/38S	38 mm	M52 x 2 (tuerca gira	81 mm		17 / 60 mm

Fuente técnica: Catálogo Parker 4300, página 110, 334, 340, 546. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea