
Parker WF5OLO · Seal-Lok ORFS (Acero)

Conector recto de mamparo ORFS a rosca recta SAE-ORB, Seal-Lok — acero

Conector recto de mamparo ('Straight Thread Bulkhead Connector ORFS / SAE-ORB'): extremo Seal-Lok de cara plana con o-ring para tubo por un lado y rosca recta SAE-ORB macho (UN/UNF-2A, SAE J1926) por el otro, con rosca de mamparo para atravesar un panel; se fija con la contratuerca WLNL (se vende aparte; ver kit WF5OLO-WLNL). Tube fitting ORFS conforme a SAE J1453 / ISO 8434-3. Versión en acero al carbón (sufijo -S); presión dinámica de trabajo por medida según la tabla del catálogo Parker 4300. Cotas según el dibujo del catálogo: Dim. A = E MAX (espesor máximo de mamparo), Dim.



foto ilustrativa

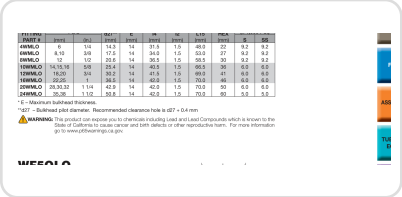

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL
Acero

EXTREMO A
ORFS macho (cara plana con o-ring) para tubo, con tuerca, a través de mamparo (rosca de mamparo para contratuerca WLNL)

HERRAMIENTA
Tubo con manguito ORFS (TPL/TL) y tuerca (BL/BML) del mismo dash; apriete según tabla de Seal-Lok del 4300

SELLO
O-ring en cara plana (ORFS, SAE J1453)

EXTREMO B
SAE-ORB macho, rosca recta UN/UNF-2A con o-ring (SAE J1926)

NORMAS
SAE J1453, ISO 8434-3, SAE J1926

UNIDAD DE VENTA
Pieza

Medidas de la serie (6 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
4 WF5OLO-S	1/4	7/16-20 UN/UNF-2A	0.55 in	2.14 in	13/16 in
6 WF5OLO-S	3/8	9/16-18 UN/UNF-2A	0.55 in	2.31 in	1 in
8 WF5OLO-S	1/2	3/4-16 UN/UNF-2A	0.55 in	2.60 in	1 1/8 in
10 WF5OLO-S	5/8	7/8-14 UN/UNF-2A	0.55 in	2.69 in	1 5/16 in
12 WF5OLO-S	3/4	1 1/16-12 UN/UNF-2	0.55 in	2.89 in	1 1/2 in
16 WF5OLO-S	1	1 5/16-12 UN/UNF-2	0.55 in	2.95 in	1 3/4 in

Fuente técnica: Catálogo Parker 4300, página 30. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp
WhatsApp +52 1 81 8681 4781
Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil
Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781
Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.
administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00

Escanea: ficha en línea