
Parker WJTX · Triple-Lok 37° (Acero inoxidable)

Té de rama para mampara (bulkhead) JIC 37°, Triple-Lok — acero inoxidable

Conexión en T con sus tres extremos abocinados a 37° (JIC) para tubo, donde la rama central atraviesa un panel o mampara y queda fijada con una tuerca de bloqueo (locknut, ver WJTX-WLN) desde el otro lado. Permite derivar una línea hidráulica hacia un compartimento distinto sin usar una unión pasamuros aparte. Es un tube fitting Triple-Lok fabricado bajo SAE J514 / ISO 8434-2, con la cota W como diámetro de paso y espesor máximo de mampara admisible. Versión en acero inoxidable 316 (sufijo -SS); presión dinámica de trabajo por medida según la tabla del catálogo Parker 4300.



foto ilustrativa

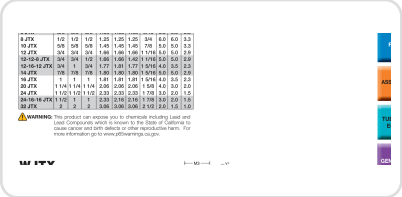

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL
Acero inoxidable

EXTREMO A
JIC 37° (abocinado) para tubo, extremos de paso 1 y 3

NORMAS
SAE J514, ISO 8434-2

UNIDAD DE VENTA
Pieza

SELLO
Abocinado a 37° metal-metal (SAE J514)

EXTREMO B
JIC 37° (abocinado) para tubo, extremo de rama tipo mampara (bulkhead) con tuerca de fijación

HERRAMIENTA
Tubo abocinado a 37° con abocinador Parker; se arma con tuerca BTX y férula TX del mismo dash

Medidas de la serie (7 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
4 WJTX-SS	1/4	1/4 tubo 37° (rama	1.02 in	0.09 in	11/16 in
6 WJTX-SS	3/8	3/8 tubo 37° (rama	1.09 in	0.09 in	13/16 in
8 WJTX-SS	1/2	1/2 tubo 37° (rama	1.25 in	0.13 in	1 in
10 WJTX-SS	5/8	5/8 tubo 37° (rama	1.39 in	0.13 in	1 1/8 in
12 WJTX-SS	3/4	3/4 tubo 37° (rama	1.56 in	0.13 in	1 3/8 in
16 WJTX-SS	1	1 tubo 37° (rama b	1.56 in	0.13 in	1 5/8 in
20 WJTX-SS	1 1/4	1 1/4 tubo 37° (ra	1.61 in	0.13 in	1 7/8 in

Fuente técnica: Catálogo Parker 4300, página 83. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781
Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.
administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00

Escanea: ficha en línea