


Parker XHB3 · Triple-Lok 37° (Acero)

Casquillo para soldar (brazo socket) JIC 37° a tubo, Triple-Lok — acero

Conector recto que une un tubo abocinado a 37° (JIC, SAE J514 / ISO 8434-2) con un extremo liso para soldadura fuerte (brazo) a un segundo tubo en pulgadas, sin rosca en ese lado. Se usa cuando el segundo tramo de tubo se une por soldadura de latón/plata en vez de por rosca o abocinado, típico en líneas donde se requiere una unión permanente. Versión en acero al carbón (sufijo -S); presión dinámica de trabajo por medida según la tabla del catálogo Parker 4300. Cotas según el dibujo del catálogo: Dim. A = L; el hexágono es la medida de llave.




foto ilustrativa

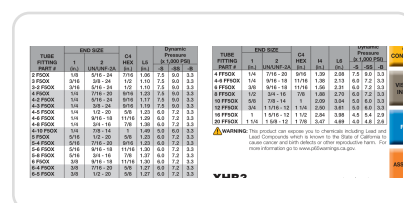

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero

EXTREMO A

JIC 37° (abocinado) para tubo

NORMAS

SAE J514, ISO 8434-2

UNIDAD DE VENTA

Pieza

SELLO

Abocinado a 37° metal-metal (SAE J514)

EXTREMO B

Extremo liso para soldar (brazo) a tubo, tamaño en pulgadas según END SIZE 2 de cada fila

HERRAMIENTA

Tubo abocinado a 37° con abocinador Parker; se arma con tuerca BTX y férula TX del mismo dash

Medidas de la serie (18 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
4 XHB3-S	1/4	1/4 tubo (brazo)	0.97 in		9/16 in
6 XHB3-S	3/8	3/8 tubo (brazo)	1.00 in		5/8 in
6-4 XHB3-S	3/8	1/4 tubo (brazo)	1.00 in		5/8 in
6-8 XHB3-S	3/8	1/2 tubo (brazo)	1.00 in		5/8 in
8 XHB3-S	1/2	1/2 tubo (brazo)	1.12 in		13/16 in
8-10 XHB3-S	1/2	5/8 tubo (brazo)	1.12 in		13/16 in
10 XHB3-S	5/8	5/8 tubo (brazo)	1.21 in		15/16 in
10-8 XHB3-S	5/8	1/2 tubo (brazo)	1.21 in		15/16 in
10-12 XHB3-S	5/8	3/4 tubo (brazo)	1.37 in		1 1/8 in
12 XHB3-S	3/4	3/4 tubo (brazo)	1.51 in		1 1/4 in
12-10 XHB3-S	3/4	5/8 tubo (brazo)	1.51 in		1 1/8 in

Continúa en la página 2 (7 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 12–18 de 18)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
12-16 XHB3-S	3/4	1 tubo (brazo)	1.57 in		1 1/4 in
16 XHB3-S	1	1 tubo (brazo)	1.63 in		1 3/8 in
16-20 XHB3-S	1	1 1/4 tubo (brazo)	1.73 in		1 11/16 in
20 XHB3-S	1 1/4	1 1/4 tubo (brazo)	1.71 in		1 11/16 in
20-24 XHB3-S	1 1/4	1 1/2 tubo (brazo)	1.71 in		2 in
24 XHB3-S	1 1/2	1 1/2 tubo (brazo)	1.84 in		2 in
32 XHB3-S	2	2 tubo (brazo)	2.16 in		2 5/8 in

Fuente técnica: Catálogo Parker 4300, página 67. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea