

Parker XHL6 · Seal-Lok ORFS (Acero)

Adaptador de conversión recto ORFS hembra giratoria a JIC 37° macho (XHL6), Seal-Lok — acero

Adaptador de conversión recto con un extremo hembra giratorio (swivel) ORFS Seal-Lok (SAE J1453 / ISO 8434-3) y el otro extremo macho abocinado a 37° JIC (SAE J514 / ISO 8434-2), llamado en el catálogo "XHL6 Male Swivel Adapter, ORFS Swivel / 37° Flare". Permite conectar un macho ORFS existente a una conexión JIC 37°. Sale de la Sección J "Conversion Adapters" del catálogo Parker 4300 (página J3), no de la Sección A. Versión en acero al carbón (sufijo -S); presión dinámica de trabajo por medida según la tabla del catálogo Parker 4300. Cotas según el dibujo del catálogo: Dim.

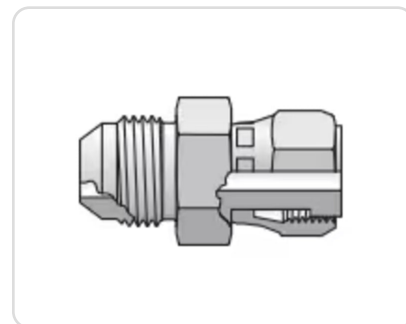


foto ilustrativa

DIMENSIONS (INCHES)									
SIZE	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2	2 1/2	3	4
1/2 XHL6-S	0.62	0.69	0.87	1.13	1.31	1.61	1.87	2.13	2.62
3/4 XHL6-S	0.75	0.87	1.13	1.39	1.61	1.99	2.25	2.62	3.19
1 XHL6-S	0.87	1.13	1.39	1.61	1.99	2.25	2.62	3.19	3.68
1 1/4 XHL6-S	1.13	1.39	1.61	1.99	2.25	2.62	3.19	3.68	4.37
1 1/2 XHL6-S	1.31	1.61	1.99	2.25	2.62	3.19	3.68	4.37	5.06
2 XHL6-S	1.61	1.99	2.25	2.62	3.19	3.68	4.37	5.06	5.94
2 1/2 XHL6-S	1.87	2.25	2.62	3.19	3.68	4.37	5.06	5.94	6.82
3 XHL6-S	2.13	2.62	3.19	3.68	4.37	5.06	5.94	6.82	7.70
4 XHL6-S	2.62	3.19	3.68	4.37	5.06	5.94	6.82	7.70	8.58

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero

EXTREMO A

ORFS hembra giratoria (swivel, tuerca con cara plana para o-ring del macho)

HERRAMIENTA

Tubo con manguito ORFS (TPL/TL) y tuerca (BL/BML) del mismo dash; apriete según tabla de Seal-Lok del 4300; extremo JIC 37°: tubo abocinado con tuerca BTX y férula TX del mismo dash

SELLO

O-ring en cara plana (ORFS, SAE J1453)

EXTREMO B

JIC 37° macho (abocinado, SAE J514) UN/UNF-2A

NORMAS

SAE J1453, ISO 8434-3, SAE J514, ISO 8434-2

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (7 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
4 XHL6-S	1/4	7/16-20 UN/UNF-2A	1.50 in		5/8 in
6 XHL6-S	3/8	9/16-18 UN/UNF-2A	1.61 in		3/4 in
8 XHL6-S	1/2	3/4-16 UN/UNF-2A	1.90 in		7/8 in
10 XHL6-S	5/8	7/8-14 UN/UNF-2A	2.20 in		1 1/16 in
12 XHL6-S	3/4	1 1/16-12 UN/UNF-2	2.50 in		1 1/4 in
16 XHL6-S	1	1 5/16-12 UN/UNF-2	2.66 in		1 1/2 in
20 XHL6-S	1 1/4	1 5/8-12 UN/UNF-2A	2.80 in		1 11/16 in

Fuente técnica: Catálogo Parker 4300, página 283. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea