


Parker 10126 · Serie 26

Conexión recta macho NPTF rígida, prensable Serie 26

Conexión recta con rosca macho NPTF cónica rígida (sin giro) en un extremo y espiga de manguera prensable Serie 26 en el otro. Se usa con mangueras de baja/media presión para aire y multiuso (201, 206, 213, 266, etc.). Requiere prensado con máquina Parkrimp.



foto ilustrativa

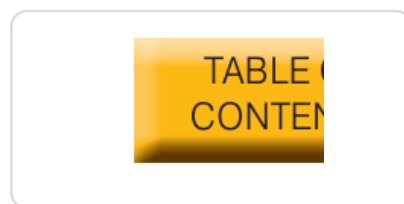

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero

EXTREMO A

NPTF macho rígido

TUBO / MANGUERA

201, 206, 213, 221FR, 244, 266, 285, 293, SS25UL, SS25UL-AGA

UNIDAD DE VENTA

Pieza

SELLO

Rosca cónica NPTF (sello por rosca, sin o-ring)

EXTREMO B

Espiga de manguera prensable Serie 26

HERRAMIENTA

Prensado permanente con máquinas Parkrimp, dado según CrimpSource

Medidas de la serie (18 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
10126-2-4	3/16	1/8-27 NPTF	1.65 in (42 mm)	0.78 in (20 mm)	7/16 in
10126-4-4	3/16	1/4-18 NPTF	1.88 in (48 mm)	1.01 in (26 mm)	9/16 in
10126-4-5	1/4	1/4-18 NPTF	1.88 in (48 mm)	1.01 in (26 mm)	9/16 in
10126-4-6	5/16	1/4-18 NPTF	1.88 in (48 mm)	1.02 in (26 mm)	3/4 in
10126-4-6B	5/16	1/4-18 NPTF	1.88 in (48 mm)	1.02 in (26 mm)	3/4 in
10126-6-6	5/16	3/8-18 NPTF	1.89 in (48 mm)	1.03 in (26 mm)	11/16 in
10126-6-6B	5/16	3/8-18 NPTF	1.89 in (48 mm)	1.03 in (26 mm)	11/16 in
10126-6-8	13/32	3/8-18 NPTF	1.89 in (48 mm)	1.03 in (26 mm)	11/16 in
10126-6-8B	13/32	3/8-18 NPTF	1.89 in (48 mm)	1.03 in (26 mm)	11/16 in
10126-8-8	13/32	1/2-14 NPTF	2.14 in (54 mm)	1.28 in (33 mm)	7/8 in

Continúa en la página 2 (8 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 11–18 de 18)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
10126-8-8B	13/32	1/2-14 NPTF	2.14 in (54 mm)	1.28 in (33 mm)	7/8 in
10126-8-10	1/2	1/2-14 NPTF	2.25 in (57 mm)	1.3 in (33 mm)	7/8 in
10126-8-10B	1/2	1/2-14 NPTF	2.25 in (57 mm)	1.3 in (33 mm)	7/8 in
10126-12-12	5/8	3/4-14 NPTF	2.31 in (59 mm)	1.37 in (35 mm)	1-1/16 in
10126-16-16	7/8	1-11-1/2 NPTF	2.61 in (66 mm)	1.57 in (40 mm)	1-3/8 in
10126-20-20	1-1/8	1-1/4-11-1/2 NPTF	2.83 in (72 mm)	1.77 in (45 mm)	1-3/4 in
10126-24-24	1-3/8	1-1/2-11-1/2 NPTF	3.01 in (76 mm)	1.93 in (49 mm)	2 in
10126-32-32	1-13/16	2-11-1/2 NPTF	3.44 in (87 mm)	2.18 in (55 mm)	2-1/2 in

Fuente técnica: Catálogo Parker 4400, página 67. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea