


Parker 10177 · Serie 77

Conexión recta macho NPTF rígida, prensable Serie 77

Terminal prensable Parker de la Serie 77 con rosca macho NPTF rígida (cónica, sello por interferencia de rosca) en el lado de máquina y espiga prensable en el otro extremo. Es la conexión recta más común para enroscar directamente en puertos NPTF hembra de bombas, válvulas y cilindros hidráulicos. Se prensa de forma permanente sin descarnar la cubierta (No-Skive) sobre manguera espiralada de alta presión 387/487/787/797.



foto ilustrativa

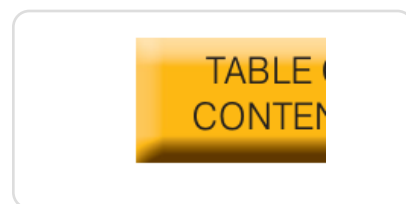

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero

EXTREMO A

NPTF macho rígido

PRESIÓN

Todas las medidas del 10177 están clasificadas a 5,000 psi de presión de trabajo (catálogo: "All sizes of 10177 fittings are rated at 5,000 psi working pressure").

UNIDAD DE VENTA

Pieza

SELLO

Rosca cónica NPTF (sello metal-metal por interferencia de rosca)

EXTREMO B

Espiga de manguera prensable Serie 77

TUBO / MANGUERA

387, 387TC, 387ST, 487, 487TC, 487ST, 787, 787TC, 787ST, 797, 797TC, 797ST

HERRAMIENTA

Prensado permanente No-Skive con máquinas Parkrimp; dado según CrimpSource / Sección C del 4400

Medidas de la serie (16 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
10177-6-8	1/2	3/8-18 NPTF	2.51 in (63,9 mm)	1.29 in (32,9 mm)	22 mm
10177-8-8	1/2	1/2-14 NPTF	2.72 in (69,2 mm)	1.50 in (38,2 mm)	22 mm
10177-8-8C	1/2	1/2-14 NPTF	2.72 in (69,2 mm)	1.50 in (38,2 mm)	22 mm
10177-8-12	3/4	1/2-14 NPTF	3.43 in (87,1 mm)	1.79 in (45,5 mm)	30 mm
10177-12-12	3/4	3/4-14 NPTF	3.43 in (87,1 mm)	1.79 in (45,5 mm)	30 mm
10177-12-12C	3/4	3/4-14 NPTF	3.43 in (87,1 mm)	1.79 in (45,5 mm)	30 mm
10177-16-16	1	1-11-1/2 NPTF	4.04 in (102,6 mm)	2.09 in (53,1 mm)	36 mm
10177-16-16C	1	1-11-1/2 NPTF	4.04 in (102,6 mm)	2.09 in (53,1 mm)	36 mm

Continúa en la página 2 (8 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 9–16 de 16)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
10177-20-16	1	1-1/4-11-1/2 NPTF	4.34 in (110,2 mm)	2.39 in (60,7 mm)	46 mm
10177-20-20	1-1/4	1-1/4-11-1/2 NPTF	4.57 in (116,1 mm)	2.30 in (58,4 mm)	46 mm
10177-20-20C	1-1/4	1-1/4-11-1/2 NPTF	4.57 in (116,1 mm)	2.30 in (58,4 mm)	46 mm
10177-24-20	1-1/4	1-1/2-11-1/2 NPTF	4.76 in (120,9 mm)	2.49 in (63,2 mm)	50 mm
10177-24-24	1-1/2	1-1/2-11-1/2 NPTF	4.89 in (124,2 mm)	2.50 in (63,5 mm)	50 mm
10177-24-24C	1-1/2	1-1/2-11-1/2 NPTF	4.89 in (124,2 mm)	2.50 in (63,5 mm)	50 mm
10177-32-32	2	2-11-1/2 NPTF	5.64 in (143,1 mm)	2.88 in (73,2 mm)	65 mm
10177-32-32C	2	2-11-1/2 NPTF	5.64 in (143,1 mm)	2.88 in (73,2 mm)	65 mm

Fuente técnica: Catálogo Parker 4400, página 151. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea