


Parker 106HY · Terminal recto giratorio hembra JIC 37° (Serie HY)

Terminal recto giratorio hembra JIC 37° Parker 106HY, Serie HY (prensable, manguera 801/836/611HT), catálogo 4400

Female JIC 37° - Swivel: terminal recto giratorio hembra JIC 37°. Terminal prensable de la Serie HY del catálogo Parker 4400, para mangueras 801, 836 y 611HT (Use with hoses: 801, 836, 611HT). Material: acero recubierto (Material: Plated steel, pág. 430). Las versiones en acero inoxidable (sufijo C, marcadas en la tabla) deben prensarse con Karrykrimp 2, Phastkrimp, Superkrimp o Parkrimp 2; ver CrimpSource.



foto ilustrativa

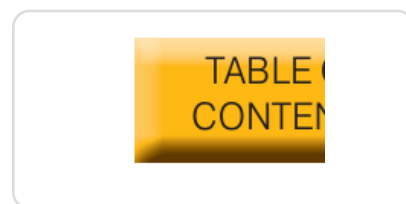

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero recubierto (plated steel); acero inoxidable (sufijo C) en las medidas marcadas

TUBO / MANGUERA

801, 836, 611HT

UNIDAD DE VENTA

Pieza

EXTREMO A

Hembra JIC 37° giratoria

EXTREMO B

Espiga para manguera Serie HY

HERRAMIENTA

Prensas Parkrimp (Karrykrimp, Karrykrimp 2, Parkrimp 1, Parkrimp 2, Phastkrimp 2) según CrimpSource; inoxidable solo con Karrykrimp 2, Phastkrimp, Superkrimp o Parkrimp 2.

Medidas de la serie (28 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
106HY-3-4	-4 (1/4 in)	3/8x24 JIC 37°	2.58 in (66 mm)	1.22 in (31 mm)	H 9/16 in · W 1/2 in
106HY-4-4	-4 (1/4 in)	7/16x20 JIC 37°	2.60 in (66 mm)	1.25 in (32 mm)	H 9/16 in · W 9/16 in
106HY-4-6	-6 (3/8 in)	7/16x20 JIC 37°	2.67 in (68 mm)	1.31 in (33 mm)	H 3/4 in · W 9/16 in
106HY-5-4	-4 (1/4 in)	1/2x20 JIC 37°	2.65 in (67 mm)	1.31 in (33 mm)	H 9/16 in · W 5/8 in
106HY-5-5	-5 (5/16 in)	1/2x20 JIC 37°	2.69 in (68 mm)	1.34 in (34 mm)	H 5/8 in · W 5/8 in
106HY-5-6	-6 (3/8 in)	1/2x20 JIC 37°	2.73 in (69 mm)	1.38 in (35 mm)	H 3/4 in · W 5/8 in
106HY-6-4	-4 (1/4 in)	9/16x18 JIC 37°	2.67 in (68 mm)	1.31 in (33 mm)	H 9/16 in · W 11/16 in
106HY-6-5	-5 (5/16 in)	9/16x18 JIC 37°	2.70 in (69 mm)	1.34 in (34 mm)	H 5/8 in · W 11/16 in
106HY-6-6	-6 (3/8 in)	9/16x18 JIC 37°	2.69 in (68 mm)	1.34 in (34 mm)	H 11/16 in · W 11/16 in
106HY-8-6	-6 (3/8 in)	3/4x16 JIC 37°	2.72 in (69 mm)	1.38 in (35 mm)	H 7/8 in · W 7/8 in

Continúa en la página 2 (18 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 11–28 de 28)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
106HY-8-8	-8 (1/2 in)	3/4x16 JIC 37°	2.90 in (74 mm)	1.41 in (40 mm)	H 7/8 in · W 7/8 in
106HY-8-10	-10 (5/8 in)	3/4x16 JIC 37°	2.98 in (76 mm)	1.59 in (40 mm)	H 1-1/8 in · W 7/8 in
106HY-8-12	-12 (3/4 in)	3/4x16 JIC 37°	3.08 in (78 mm)	1.53 in (39 mm)	H 1-1/4 in · W 7/8 in
106HY-10-6	-6 (3/8 in)	7/8x14 JIC 37°	2.81 in (71 mm)	1.47 in (37 mm)	H 7/8 in · W 1 in
106HY-10-8	-8 (1/2 in)	7/8x14 JIC 37°	2.98 in (76 mm)	1.63 in (41 mm)	H 1 in · W 1 in
106HY-10-10	-10 (5/8 in)	7/8x14 JIC 37°	3.06 in (78 mm)	1.69 in (43 mm)	H 1-1/8 in · W 1 in
106HY-10-12	-12 (3/4 in)	7/8x14 JIC 37°	3.16 in (80 mm)	1.59 in (40 mm)	H 1-1/4 in · W 1 in
106HY-12-8	-8 (1/2 in)	1-1/16x12 JIC 37°	3.05 in (77 mm)	1.69 in (43 mm)	H 1-1/8 in · W 1-1/4
106HY-12-10	-10 (5/8 in)	1-1/16x12 JIC 37°	3.12 in (79 mm)	1.75 in (44 mm)	H 1-1/8 in · W 1-1/4
106HY-12-12	-12 (3/4 in)	1-1/16x12 JIC 37°	3.22 in (82 mm)	1.66 in (42 mm)	H 1-1/4 in · W 1-1/4
106HY-12-16	-16 (1 in)	1-1/16x12 JIC 37°	3.38 in (86 mm)	1.75 in (44 mm)	H 1-3/8 in · W 1-1/4
106HY-14-12	-12 (3/4 in)	1-3/16x12 JIC 37°	3.23 in (82 mm)	1.66 in (42 mm)	H 1-1/4 in · W 1-3/8
106HY-16-12	-12 (3/4 in)	1-5/16x12 JIC 37°	3.30 in (84 mm)	1.72 in (44 mm)	H 1-3/8 in · W 1-1/2
106HY-16-14	-14 (7/8 in)	1-5/16x12 JIC 37°	3.30 in (84 mm)	1.72 in (44 mm)	H 1-3/8 in · W 1-1/2
106HY-16-16	-16 (1 in)	1-5/16x12 JIC 37°	3.45 in (88 mm)	1.84 in (47 mm)	H 1-3/8 in · W 1-1/2
106HY-20-16	-16 (1 in)	1-5/8x12 JIC 37°	3.70 in (94 mm)	2.09 in (53 mm)	H 1-3/4 in · W 2 in
106HY-20-20	-20 (1-1/4 in)	1-5/8x12 JIC 37°	4.09 in (104 mm)	2.25 in (57 mm)	H 2 in · W 2 in
106HY-6-8	-8 (1/2 in)	9/16x18 JIC 37°	2.86 in (73 mm)	1.50 in (38 mm)	H 7/8 in · W 9/16 in

Fuente técnica: Catálogo Parker 4400, página 192, 430. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea