


Parker 10826 · Serie 26

Conexión hembra giratoria SAE 45°, prensable Serie 26

Conexión con tuerca hembra giratoria de asiento cónico SAE 45° en un extremo y espiga de manguera prensable Serie 26 en el otro. Permite girar sin retorcer la manguera durante el armado. Se usa con mangueras 201, 206, 213, 266 y compatibles. Requiere prensado con máquina Parkrimp.




foto ilustrativa

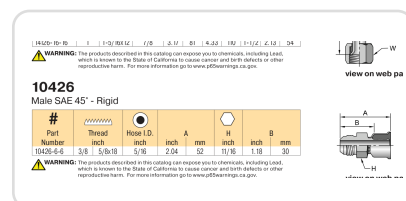

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero

EXTREMO A

SAE 45° hembra giratoria

TUBO / MANGUERA

201, 206, 213, 221FR, 244, 266, 285, 293, SS25UL, SS25UL-AGA

UNIDAD DE VENTA

Pieza

SELLO

Cono SAE 45° metal-metal, tuerca giratoria

EXTREMO B

Espiga de manguera prensable Serie 26

HERRAMIENTA

Prensado permanente con máquinas Parkrimp, dado según CrimpSource

Medidas de la serie (6 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
10826-6-6	5/16	5/8-18 SAE 45°	1.84 in (47 mm)	0.98 in (25 mm)	3/4 in
10826-6-6B	5/16	5/8-18 SAE 45°	1.84 in (47 mm)	0.98 in (25 mm)	3/4 in
10826-10-8	13/32	7/8-14 SAE 45°	2.21 in (56 mm)	1.35 in (34 mm)	1 in
10826-10-10	1/2	7/8-14 SAE 45°	2.13 in (54 mm)	1.18 in (30 mm)	1 in
10826-12-12	5/8	1-1/16-14 SAE 45°	2.19 in (56 mm)	1.25 in (32 mm)	1-1/4 in
10826-12-12B	5/8	1-1/16-14 SAE 45°	2.19 in (56 mm)	1.25 in (32 mm)	1-1/4 in

Fuente técnica: Catálogo Parker 4400, página 69. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea