


Parker 11577 · Serie 77

Cabeza de brida SAE Code 61 recta, prensable Serie 77 (manguera espiral de alta presión)

Terminal prensable Parker de la Serie 77 con cabeza de brida partida SAE J518 Code 61 (ISO 6162-1) en versión RECTA y espiga prensable para manguera espiral de alta presión en el otro extremo. La cabeza se atornilla al puerto con dos abrazaderas partidas y sella por O-ring contra la cara del puerto, que es la forma normal de rematar mangueras de gran diámetro en bombas, motores y válvulas de alta presión, donde una tuerca roscada no se podría apretar. Se monta sin descarnar la manguera (No-Skive) y se prensa de forma permanente con el sistema Parkrimp.



foto ilustrativa

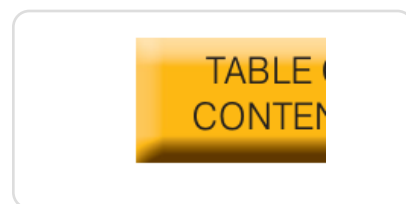

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero

EXTREMO A

Cabeza de brida SAE J518 Code 61 (ISO 6162-1), recta

NORMAS

ISO 12151-3-S-L, SAE J518 Code 61, ISO 6162-1

HERRAMIENTA

Prensado permanente sin descarnar, sistema Parkrimp No-Skive de Parker. El catálogo no publica el dado ni el diámetro de prensado por terminal: se consultan en CrimpSource / Sección C del catálogo 4400.

SELLO

O-ring en la ranura de la cara de la brida (no incluido; se pide por separado en la sección de accesorios del catálogo 4400)

EXTREMO B

Espiga de manguera prensable Serie 77 (No-Skive)

TUBO / MANGUERA

387, 387ST, 387TC, 487, 487ST, 487TC, 787, 787TC, 787ST, 797, 797TC, 797ST, 797RH ... SX42LT (lista tal como la imprimen, con puntos suspensivos, las páginas Dd del catálogo europeo 4400/UK). El catálogo 4400 US

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (20 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
11577-8-8	1/2	Brida SAE Code 61	3.52 in (89,6 mm)	2.30 in (58,6 mm)	
11577-8-8C	1/2	Brida SAE Code 61	3.52 in (89,6 mm)	2.30 in (58,6 mm)	
11577-10-10	5/8	Brida SAE Code 61	3.90 in (99,0 mm)	2.55 in (64,8 mm)	
11577-12-8	1/2	Brida SAE Code 61	2.52 in (64,0 mm)	1.30 in (33,0 mm)	
11577-12-12	3/4	Brida SAE Code 61	4.23 in (107,4 mm)	2.59 in (65,9 mm)	
11577-12-12C	3/4	Brida SAE Code 61	4.23 in (107,4 mm)	2.59 in (65,9 mm)	

Continúa en la página 2 (14 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 7–20 de 20)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
11577-12-16	1	Brida SAE Code 61	4.70 in (119,4 mm)	2.75 in (69,8 mm)	
11577-16-12	3/4	Brida SAE Code 61	3.27 in (82,9 mm)	1.63 in (41,5 mm)	
11577-16-16	1	Brida SAE Code 61	4.70 in (119,4 mm)	2.75 in (69,9 mm)	
11577-16-20	1-1/4	Brida SAE Code 61	5.11 in (129,8 mm)	2.84 in (72,1 mm)	
11577-20-12	3/4	Brida SAE Code 61	3.66 in (92,9 mm)	2.31 in (58,6 mm)	
11577-20-20	1-1/4	Brida SAE Code 61	5.42 in (137,7 mm)	2.15 in (80,0 mm)	
11577-20-24	1-1/2	Brida SAE Code 61	5.76 in (146,3 mm)	2.37 in (85,6 mm)	
11577-24-16	1	Brida SAE Code 61	3.78 in (96,0 mm)	1.83 in (46,5 mm)	
11577-24-20	1-1/4	Brida SAE Code 61	3.94 in (100,1 mm)	1.67 in (42,4 mm)	
11577-24-24	1-1/2	Brida SAE Code 61	5.52 in (140,2 mm)	2.13 in (79,5 mm)	
11577-24-32	2	Brida SAE Code 61	6.42 in (162,9 mm)	2.66 in (93,0 mm)	
11577-32-24	1-1/2	Brida SAE Code 61	4.59 in (116,6 mm)	2.20 in (55,9 mm)	
11577-32-32	2	Brida SAE Code 61	6.43 in (163,2 mm)	2.67 in (93,2 mm)	
11577-40-32	2	Brida SAE Code 61	5.28 in (133,9 mm)	2.52 in (64,0 mm)	

Fuente técnica: Catálogo Parker 4400, página 157. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea