


Parker 13777 · Serie 77

Conexión prensable codo 45° Parker Serie 77 — hembra giratoria JIC 37° (caída corta)

Conexión prensable permanente de la Serie 77 de Parker, la línea Parkrimp No-Skive para manguera espiral de alta presión. Lleva un extremo hembra giratorio JIC 37° (DKJ) y el cuerpo doblado a 45° con caída corta (short drop), para salir del puerto en ángulo, ganar espacio y proteger el radio de curvatura de la manguera. Sella por cono metal-metal de 37°, sin O-ring. Se arma sin descarnar la manguera y se prensa con las máquinas Parkrimp.



foto ilustrativa

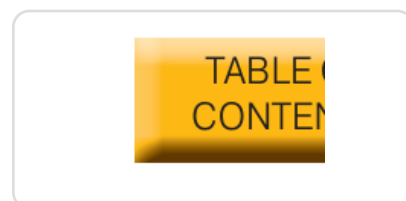

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero (versión estándar). Acero inoxidable en las claves terminadas en «C».

EXTREMO B

Espiga de manguera prensable Serie 77 (No-Skive)

PRESIÓN

All sizes of 13777 fittings are rated at 5,000 psi working pressure.

HERRAMIENTA

Prensado permanente sin descarnar, sistema Parkrimp No-Skive de Parker. El catálogo no publica el dado ni el diámetro de prensado por terminal: se consultan en CrimpSource / Sección C del catálogo 4400.

SELLO

Cono metal-metal JIC 37° (sin O-ring)

EXTREMO A

Hembra giratoria JIC 37° (DKJ), codo 45° de caída corta

NORMAS

ISO 12151-5

TUBO / MANGUERA

387, 387ST, 387TC, 487, 487ST, 487TC, 787, 787TC, 787ST, 797, 797TC, 797ST

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (10 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
13777-8-8	1/2	3/4-16 JIC 37°	2.86 in (72,7 mm)	1.64 in (41,8 mm)	22 mm
13777-8-8C	1/2	3/4-16 JIC 37°	2.86 in (72,7 mm)	1.64 in (41,8 mm)	22 mm
13777-10-8	1/2	7/8-14 JIC 37°	3.06 in (77,8 mm)	1.84 in (46,8 mm)	27 mm
13777-10-10	5/8	7/8-14 JIC 37°	3.40 in (86,3 mm)	2.05 in (52,1 mm)	27 mm
13777-12-12	3/4	1-1/16-12 JIC 37°	4.37 in (110,9 mm)	2.73 in (69,4 mm)	32 mm
13777-12-12C	3/4	1-1/16-12 JIC 37°	4.37 in (110,9 mm)	2.73 in (69,4 mm)	32 mm

Continúa en la página 2 (4 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 7–10 de 10)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
13777-16-12	3/4	1-5/16-12 JIC 37°	4.49 in (114,0 mm)	2.85 in (72,5 mm)	41 mm
13777-16-16	1	1-5/16-12 JIC 37°	4.76 in (120,8 mm)	2.81 in (71,3 mm)	41 mm
13777-20-20	1-1/4	1-5/8-12 JIC 37°	5.92 in (150,3 mm)	3.64 in (92,6 mm)	50 mm
13777-32-32	2	2-1/2-12 JIC 37°	8.58 in (218,0 mm)	5.83 in (148,1 mm)	75 mm

Fuente técnica: Catálogo Parker 4400, página 154. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea