
Parker 139HY · Terminal giratorio hembra JIC 37°, codo 90° de caída corta (Serie HY)

Terminal giratorio hembra JIC 37°, codo 90° de caída corta Parker 139HY, Serie HY (prensable, manguera 801/836/611HT), catálogo 4400

Female JIC 37° - Swivel - 90° Elbow - Short Drop: terminal giratorio hembra JIC 37°, codo 90° de caída corta. Terminal prensable de la Serie HY del catálogo Parker 4400, para mangueras 801, 836 y 611HT (Use with hoses: 801, 836, 611HT). Material: acero recubierto (Material: Plated steel, pág. 430). Las versiones en acero inoxidable (sufijo C, marcadas en la tabla) deben prensarse con Karrykrimp 2, Phastkrimp, Superkrimp o Parkrimp 2; ver CrimpSource.



foto ilustrativa

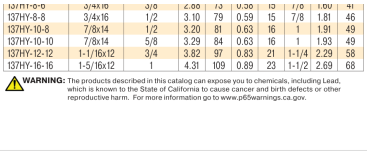

137HY-8-8	3/4x16	1/2	3.10	79	0.59	15	7/8	1.81	46
137HY-10-8	7/8x14	1/2	3.20	81	0.63	16	1	1.91	49
137HY-10-10	7/8x14	5/8	3.29	84	0.63	16	1	1.93	49
137HY-12-12	1-1/16x12	3/4	3.82	97	0.83	21	1-1/4	2.29	58
137HY-16-16	1-5/16x12	1	4.31	109	0.89	23	1-1/2	2.69	68

WARNING: The products described in this catalog can expose you to chemicals, including Lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.p65warnings.ca.gov.

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL
Acero recubierto (plated steel)

EXTREMO A
Hembra JIC 37° giratoria

EXTREMO B
Espiga para manguera Serie HY

TUBO / MANGUERA
801, 836, 611HT

HERRAMIENTA
Prensas Parkrimp (Karrykrimp, Karrykrimp 2, Parkrimp 1, Parkrimp 2, Phastkrimp 2) según CrimpSource; inoxidable solo con Karrykrimp 2, Phastkrimp, Superkrimp o Parkrimp 2.

UNIDAD DE VENTA
Pieza

Medidas de la serie (12 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
139HY-4-4	-4 (1/4 in)	7/16x20 JIC 37°	2.40 in (61 mm)	1.13 in (29 mm)	W 9/16 in
139HY-5-4	-4 (1/4 in)	1/2x20 JIC 37°	2.50 in (64 mm)	1.23 in (31 mm)	W 5/8 in
139HY-6-4	-4 (1/4 in)	9/16x18 JIC 37°	2.65 in (67 mm)	1.38 in (35 mm)	W 3/4 in
139HY-6-6	-6 (3/8 in)	9/16x18 JIC 37°	2.57 in (65 mm)	1.29 in (33 mm)	W 11/16 in
139HY-8-6	-6 (3/8 in)	3/4x16 JIC 37°	2.64 in (67 mm)	1.37 in (35 mm)	W 7/8 in
139HY-8-8	-8 (1/2 in)	3/4x16 JIC 37°	2.85 in (72 mm)	1.56 in (40 mm)	W 7/8 in
139HY-10-8	-8 (1/2 in)	7/8x14 JIC 37°	3.01 in (76 mm)	1.72 in (44 mm)	W 1 in
139HY-10-10	-10 (5/8 in)	7/8x14 JIC 37°	3.09 in (78 mm)	1.73 in (44 mm)	W 1 in
139HY-12-10	-10 (5/8 in)	1-1/16x12 JIC 37°	3.61 in (92 mm)	2.25 in (57 mm)	W 1-1/4 in
139HY-12-12	-12 (3/4 in)	1-1/16x12 JIC 37°	3.68 in (93 mm)	2.15 in (55 mm)	W 1-1/4 in

Continúa en la página 2 (2 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781
Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.
administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00

Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 11–12 de 12)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
139HY-16-12	-12 (3/4 in)	1-5/16x12 JIC 37°	4.33 in (110 mm)	2.78 in (71 mm)	W 1-1/2 in
139HY-16-16	-16 (1 in)	1-5/16x12 JIC 37°	4.31 in (109 mm)	2.69 in (68 mm)	W 1-1/2 in

Fuente técnica: Catálogo Parker 4400, página 193. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp
WhatsApp +52 1 81 8681 4781
Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil
Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781
Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.
administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00
Escanea: ficha en línea