


Parker 14N77 · Serie 77

Codo 90° prensable Parker Serie 77 — cabeza de brida especial SAE Code 61, 5,000 psi

Terminal prensable de la Serie 77 de Parker con cabeza de brida ESPECIAL SAE Code 61 (distinta de la Code 61 estándar del bloque 11577) y cuerpo doblado a 90°, clasificado por el catálogo a 5,000 psi de presión de trabajo cuando se usa con el kit de brida 5050HK que exige la nota al pie. La cabeza se atornilla al puerto con dos abrazaderas partidas y sella con O-ring contra la cara del puerto. Se monta sin descarnar la manguera (No-Skive) y se prensa de forma permanente con el sistema Parkrimp, para manguera espiral de alta presión GlobalCore 787TC/797TC.




foto ilustrativa

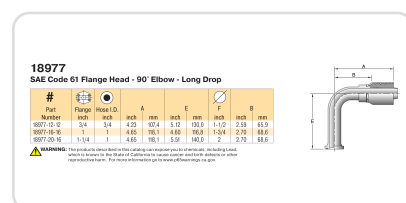

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero (versión estándar). Acero inoxidable disponible en la medida 20-20 (14N77-20-20C).

EXTREMO A

Cabeza de brida especial SAE Code 61, codo 90°, 5,000 psi (requiere Flange Kit 5050HK)

PRESIÓN

5,000 psi (título de la tabla en el catálogo: "5,000* psi"; *Must be used with 5050HK Flange Kits)

HERRAMIENTA

Prensado permanente sin descarnar, sistema Parkrimp No-Skive de Parker. El catálogo no publica el dado ni el diámetro de prensado por terminal: se consultan en CrimpSource / Sección C del catálogo 4400.

SELLO

O-ring en la cara de la brida (kit de brida 5050HK; ver sección de accesorios del catálogo 4400)

EXTREMO B

Espiga de manguera prensable Serie 77 (No-Skive)

NORMAS

ISO 12151-3-E90M-L, SAE J518 Code 61

TUBO / MANGUERA

387, 387TC, 387ST, 487, 487TC, 487ST, 787, 787TC, 787ST, 797, 797TC, 797ST

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (8 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
14N77-20-16	1	Brida especial SAE	4.65 in (118,1 mm)	2.70 in (68,6 mm)	
14N77-20-20	1-1/4	Brida especial SAE	5.35 in (136,0 mm)	3.08 in (78,3 mm)	
14N77-20-20C	1-1/4	Brida especial SAE	6.28 in (159,5 mm)	4.00 in (101,8 mm)	
14N77-24-20	1-1/4	Brida especial SAE	5.35 in (136,0 mm)	3.08 in (78,3 mm)	
14N77-24-24	1-1/2	Brida especial SAE	6.24 in (158,45 mm)	3.85 in (97,75 mm)	

Continúa en la página 2 (3 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 6–8 de 8)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
14N77-24-32	2	Brida especial SAE	7.65 in (194,2 mm)	4.89 in (124,2 mm)	
14N77-32-24	1-1/2	Brida especial SAE	6.24 in (158.45 mm)	3.85 in (97.75 mm)	
14N77-32-32	2	Brida especial SAE	8.75 in (222,1 mm)	5.99 in (152,2 mm)	

Fuente técnica: Catálogo Parker 4400, página 163. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea