


Parker 15K26 · Serie 26

Conexión macho Tube-O giratoria, codo 90° piloto corto, Serie 26

Conexión macho giratoria Tube-O (sello O-ring) en codo de 90° con piloto corto, para prensar en mangueras hidráulicas de la Serie 26. La tuerca gira libremente para facilitar el montaje en el puerto.




foto ilustrativa

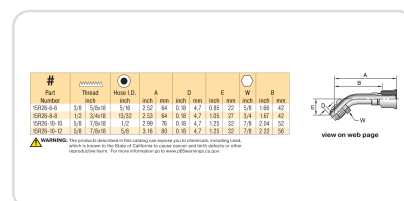

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero

EXTREMO A

Tube-O macho giratorio (O-ring), codo 90° piloto corto

TUBO / MANGUERA

201, 206, 213, 221FR, 244, 266, 285, 293, SS25UL, SS25UL-AGA

UNIDAD DE VENTA

Pieza

SELLO

O-ring (Tube-O)

EXTREMO B

Espiga de manguera prensable Serie 26

HERRAMIENTA

Prensado permanente con máquinas Parkrimp, dado según CrimpSource

Medidas de la serie (4 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
15K26-6-6	3/8	5/8-18	2.06 in (52 mm)	1.19 in (30 mm)	5/8 in
15K26-8-8	1/2	3/4-18	2.06 in (52 mm)	1.20 in (30 mm)	3/4 in
15K26-10-10	5/8	7/8-18	2.34 in (59 mm)	1.39 in (35 mm)	7/8 in
15K26-10-12	3/4	7/8-18	2.51 in (64 mm)	1.57 in (40 mm)	7/8 in

Fuente técnica: Catálogo Parker 4400, página 73. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea