


Parker 15T3 · Adaptador brida SAE Code 61 a macho JIC 37° (Adaptadores brida / JIC 37° / Seal-Lok)

Adaptador brida SAE Code 61 a macho JIC 37° Parker 15T3, Adaptadores brida / JIC 37° / Seal-Lok, catálogo 4400

SAE (Code 61) Flange – Male SAE (JIC) 37° Flare: adaptador brida SAE Code 61 a macho JIC 37°. Adaptador de la sección de adaptadores del catálogo Parker 4400. La columna "Maximum Working Pressure (psi)" indica la presión máxima de trabajo de cada referencia (campo presion_psi). No lleva espiga de manguera: se usa entre un terminal o puerto y otro.



foto ilustrativa

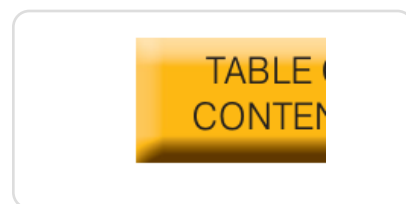

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

EXTREMO A

Brida SAE Code 61

PRESIÓN

Según columna Maximum Working Pressure de la tabla (presion_psi)

EXTREMO B

Macho JIC 37°

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (8 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
15T3-8-8		Brida SAE Code 61 1/	2.80 in (71 mm)		W 1-1/4 in · F 1-3/1
15T3-12-12		Brida SAE Code 61 3/	3.20 in (81 mm)		W 1-9/16 in · F 1-1/
15T3-16-12		Brida SAE Code 61 1	2.68 in (47 mm)		W 1-1/8 in · F 1-3/4
15T3-16-16		Brida SAE Code 61 1	3.22 in (82 mm)		W 1-7/8 in · F 1-3/4
15T3-20-16		Brida SAE Code 61 1-	2.76 in (51 mm)		W 1-3/8 in · F 2 in
15T3-20-20		Brida SAE Code 61 1-	3.69 in (94 mm)		W 2-1/4 in · F 2 in
15T3-24-24		Brida SAE Code 61 1-	4.04 in (103 mm)		W 2-1/2 in · F 2-3/8
15T3-32-32		Brida SAE Code 61 2	4.44 in (113 mm)		W 2-7/8 in · F 2-13/

Fuente técnica: Catálogo Parker 4400, página 281. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea