


Parker 16826 · Serie 26

Tuerca giratoria hembra Dual Flare JIC 37°/SAE 45°, Serie 26

Tuerca giratoria hembra con doble asiento cónico (Dual Flare), compatible tanto con conexiones macho JIC 37° como SAE 45°, y espiga prensable para manguera hidráulica de baja presión. Su diseño versátil permite acoplarse a puertos de ambos estándares sin cambiar de conexión.




foto ilustrativa

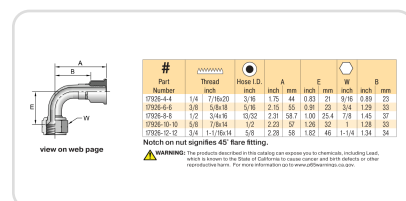

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero

EXTREMO A

JIC 37°/SAE 45° hembra giratoria (Dual Flare)

TUBO / MANGUERA

201, 206, 213, 221FR, 244, 266, 285, 293, SS25UL, SS25UL-AGA

UNIDAD DE VENTA

Pieza

SELLO

Doble cono 37°/45° metal-metal (Dual Flare)

EXTREMO B

Espiga de manguera prensable Serie 26

HERRAMIENTA

Prensado permanente con máquinas Parkrimp, dado según CrimpSource

Medidas de la serie (12 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
16826-4-4	1/4	7/16-20 JIC 37°/SA	1.67 in (42 mm)	0.80 in (20 mm)	9/16 in
16826-4-4B	1/4	7/16-20 JIC 37°/SA	1.67 in (42 mm)	0.80 in (20 mm)	9/16 in
16826-4-5	5/16	7/16-20 JIC 37°/SA	1.55 in (48 mm)	1.03 in (26 mm)	9/16 in
16826-4-6	3/8	7/16-20 JIC 37°/SA	1.92 in (49 mm)	1.06 in (27 mm)	9/16 in
16826-5-5	5/16	1/2-20 JIC 37°/SAE	1.77 in (45 mm)	0.90 in (23 mm)	5/8 in
16826-8-6	3/8	3/4-16 JIC 37°/SAE	1.76 in (56 mm)	1.34 in (34 mm)	7/8 in
16826-8-8	1/2	3/4-16 JIC 37°/SAE	1.91 in (49 mm)	1.05 in (27 mm)	7/8 in
16826-8-10	5/8	3/4-16 JIC 37°/SAE	2.36 in (60 mm)	1.41 in (36 mm)	7/8 in
16826-8-10B	5/8	3/4-16 JIC 37°/SAE	2.36 in (60 mm)	1.41 in (36 mm)	7/8 in
16826-10-10	5/8	7/8-14 JIC 37°/SAE	2.17 in (55 mm)	1.23 in (31 mm)	1 in

Continúa en la página 2 (2 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 11–12 de 12)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
16826-10-10B	5/8	7/8-14 JIC 37°/SAE	2.17 in (55 mm)	1.23 in (31 mm)	1 in
16826-10-12	3/4	7/8-14 JIC 37°/SAE	1.96 in (61 mm)	1.53 in (37 mm)	1 in

Fuente técnica: Catálogo Parker 4400, página 70. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea