


Parker 16A77 · Serie 77

Conexión recta prensable con cabeza de brida SAE Código 62, Serie 77

Terminal prensable recto de la Serie 77 de Parker rematado en cabeza de brida SAE Código 62, la serie de brida de alta presión (6000 psi). No tiene rosca: se fija al puerto con abrazaderas partidas, tornillos y O-ring. Se prensa permanente y sin descarnar sobre manguera espiralada 387/487/787/797. Es la conexión estándar para líneas de gran diámetro y alta presión en bombas, válvulas y actuadores.



foto ilustrativa

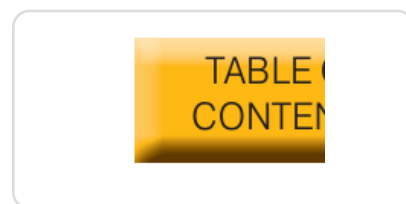

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero. Las claves terminadas en C son de acero inoxidable.

EXTREMO A

Cabeza de brida SAE Código 62 (sin rosca)

NORMAS

ISO 12151-3-S-S

HERRAMIENTA

Prensado permanente No-Skive (sin descarnar la cubierta) con la familia de máquinas Parkrimp de Parker. El dado y el diámetro de prensado no vienen en la Sección B: se consultan en CrimpSource / Sección C

SELLO

O-ring en la cara de la brida (kit de brida, ver sección de Accesorios del catálogo 4400)

EXTREMO B

Espiga de manguera prensable Serie 77

TUBO / MANGUERA

387, 387TC, 387ST, 487, 487TC, 487ST, 787, 787TC, 787ST, 797, 797TC, 797ST

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (22 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
16A77-8-8	1/2	Brida SAE Código 6	3.51 in (89,3 mm)	2.29 in (58,3 mm)	
16A77-8-10	5/8	Brida SAE Código 6	3.83 in (97,3 mm)	2.48 in (63,0 mm)	
16A77-12-10	5/8	Brida SAE Código 6	2.95 in (74,9 mm)	1.60 in (40,7 mm)	
16A77-12-12	3/4	Brida SAE Código 6	4.49 in (113,9 mm)	2.85 in (72,5 mm)	
16A77-12-12C	3/4	Brida SAE Código 6	4.49 in (113,9 mm)	2.85 in (72,5 mm)	
16A77-12-16	1	Brida SAE Código 6	4.96 in (126,0 mm)	3.01 in (76,5 mm)	
16A77-16-12	3/4	Brida SAE Código 6	3.47 in (88,1 mm)	1.83 in (46,6 mm)	

Continúa en la página 2 (15 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 8–22 de 22)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
16A77-16-16	1	Brida SAE Código 6	4.45 in (113,0 mm)	2.50 in (63,5 mm)	
16A77-16-16C	1	Brida SAE Código 6	4.45 in (113,0 mm)	2.50 in (63,5 mm)	
16A77-16-20	1-1/4	Brida SAE Código 6	5.66 in (143,8 mm)	3.39 in (86,1 mm)	
16A77-20-16	1	Brida SAE Código 6	4.05 in (102,9 mm)	2.10 in (53,4 mm)	
16A77-20-16C	1	Brida SAE Código 6	4.05 in (102,9 mm)	2.10 in (53,4 mm)	
16A77-20-20	1-1/4	Brida SAE Código 6	5.73 in (145,6 mm)	3.46 in (87,8 mm)	
16A77-20-20C	1-1/4	Brida SAE Código 6	5.73 in (145,6 mm)	3.46 in (87,8 mm)	
16A77-20-24	1-1/2	Brida SAE Código 6	6.06 in (153,9 mm)	3.67 in (93,2 mm)	
16A77-24-16	1	Brida SAE Código 6	4.25 in (108,0 mm)	2.30 in (58,4 mm)	
16A77-24-20	1-1/4	Brida SAE Código 6	4.65 in (118,1 mm)	2.38 in (60,4 mm)	
16A77-24-24	1-1/2	Brida SAE Código 6	6.39 in (162,3 mm)	4.00 in (101,6 mm)	
16A77-24-24C	1-1/2	Brida SAE Código 6	6.39 in (162,3 mm)	4.00 in (101,6 mm)	
16A77-32-24	1-1/2	Brida SAE Código 6	5.23 in (132,8 mm)	2.84 in (72,2 mm)	
16A77-32-32	2	Brida SAE Código 6	7.17 in (182,1 mm)	4.41 in (112,0 mm)	
16A77-32-32C	2	Brida SAE Código 6	7.17 in (182,1 mm)	4.41 in (112,0 mm)	

Fuente técnica: Catálogo Parker 4400, página 164. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea