


Parker 16F77 · Serie 77

Codo 45° con brida SAE Código 62 prensable — Parker Serie 77

Conexión prensable (crimp) permanente de la Serie 77 de Parker para manguera de alta presión, montada sin pelar la cubierta (No-Skive). El lado de conexión es una cabeza de brida SAE Código 62 (Flange Head), con el cuerpo doblado a 45° para desviar la manguera del puerto en ángulo. El otro extremo es la espiga prensable Serie 77 que se prensa sobre la manguera. Se usa con mangueras 387/TC/ST, 487/TC/ST, 787/TC/ST y 797/TC/ST.



foto ilustrativa

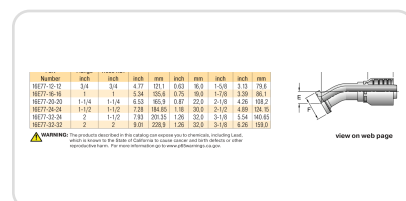

Part Number	SAE Code	SAE Code	SAE Code	SAE Code	SAE Code	SAE Code	SAE Code	SAE Code	SAE Code
16F77-8-8	1/2	3/4	1	1-1/4	2	2-1/2	3	3-1/2	4
16F77-12-10	5/8	1	1-1/4	2	2-1/2	3	3-1/2	4	4-1/2
16F77-12-12	3/4	1	1-1/4	2	2-1/2	3	3-1/2	4	4-1/2
16F77-12-16	1	1-1/4	2	2-1/2	3	3-1/2	4	4-1/2	5
16F77-16-12	3/4	1	1-1/4	2	2-1/2	3	3-1/2	4	4-1/2
16F77-16-16	1	1-1/4	2	2-1/2	3	3-1/2	4	4-1/2	5
16F77-16-20	1-1/4	2	2-1/2	3	3-1/2	4	4-1/2	5	5-1/2
16F77-20-16	1	1-1/4	2	2-1/2	3	3-1/2	4	4-1/2	5

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero (versión estándar). La medida 16F77-20-20C tiene fila propia en el catálogo con cotas distintas a la 20-20 estándar (variante en acero inoxidable). El catálogo advierte que la medida 32-32 en inoxidable no

EXTREMO B

Espiga prensable Serie 77 para manguera (No-Skive)

TUBO / MANGUERA

387/TC/ST, 487/TC/ST, 787/TC/ST, 797/TC/ST

UNIDAD DE VENTA

Pieza

SELLO

O-ring de brida (catálogo: «See Accessories Section for O-Rings and Flange Kits»)

EXTREMO A

Cabeza de brida SAE Código 62, codo 45°

NORMAS

ISO 12151-3-E45M-S

HERRAMIENTA

Prensado permanente No-Skive con máquinas Parkrimp; dado según CrimpSource / Sección C del 4400

Medidas de la serie (14 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
16F77-8-8	1/2	Brida SAE Código 6	3.11 in (79,0 mm)	1.89 in (48,0 mm)	
16F77-12-10	5/8	Brida SAE Código 6	3.77 in (95,7 mm)	2.42 in (61,5 mm)	
16F77-12-12	3/4	Brida SAE Código 6	4.57 in (116,0 mm)	2.93 in (74,5 mm)	
16F77-12-16	1	Brida SAE Código 6	4.98 in (126,5 mm)	3.03 in (77,0 mm)	
16F77-16-12	3/4	Brida SAE Código 6	4.80 in (116,0 mm)	3.16 in (74,5 mm)	
16F77-16-16	1	Brida SAE Código 6	5.07 in (128,8 mm)	3.12 in (79,3 mm)	
16F77-16-20	1-1/4	Brida SAE Código 6	5.71 in (145,0 mm)	3.44 in (87,3 mm)	
16F77-20-16	1	Brida SAE Código 6	5.31 in (134,8 mm)	3.36 in (85,3 mm)	

Continúa en la página 2 (6 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 9–14 de 14)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
16F77-20-20	1-1/4	Brida SAE Código 6	6.15 in (156,3 mm)	3.88 in (98,6 mm)	
16F77-20-20C	1-1/4	Brida SAE Código 6	6.66 in (169,2 mm)	4.39 in (111,5 mm)	
16F77-24-20	1-1/4	Brida SAE Código 6	6.38 in (162,2 mm)	4.11 in (104,5 mm)	
16F77-24-24	1-1/2	Brida SAE Código 6	6.90 in (175,35 mm)	4.51 in (114,65 mm)	
16F77-32-24	1-1/2	Brida SAE Código 6	7.38 in (187,35 mm)	4.99 in (126,65 mm)	
16F77-32-32	2	Brida SAE Código 6	8.58 in (218,0 mm)	5.83 in (148,1 mm)	

Fuente técnica: Catálogo Parker 4400, página 165. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea